

Технические характеристики продукта

Спецификации



Розетка, RSB1A реле, 12 A, винтовые зажимы, раздельные контакты

RSZE1S35M

Окза от ответственности. Даный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Основные характеристики

Серия	Электромеханическое реле Harmony
Краткое Название Устройства	RSZ
Тип Продукта	Розетка
Совмеш. Тимость Продукта	Реле, вставляемое в штепсельную колодку RSB with 1 переключающ. contact at 12 A
Тип Контактов	1 переключающ.
[Ith] Условный Текловой Ток На Открытом Возду	12 A

Дополнительные характеристики

Форма Вывода	Плоский
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	< 250 V Переменный ток
Расположение Зажимов Контактов	Отдельный
Соединения – Клеммы	Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) гибкий С кабельным наконечником Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) гибкий С кабельным наконечником Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) жесткий кабель Без наконечника Клеммные блоки с винтовыми зажимами, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) жесткий кабель Без наконечника
Момент Затяжки	< 0.8 Н.м для M3 винт(ы)
Способ Установки	Винтом (Панель) Зашелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальное Импульсное Допустимое Напряже	3,6 kV
Категория Перенапряжения	III
Степень Загрязнения	3
Минимальная Партия Для Продажи	10
Ширина	15,5 mm

Условия эксплуатации

Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Стандарты	IEC 61984
Сертификаты	UL CSA
Маркировка	CE
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C

Температура Окружающей Среды -25...85 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	358,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,148 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 months

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)


Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной
утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота


Отсутствие особых требований по утилизации

Dimensions

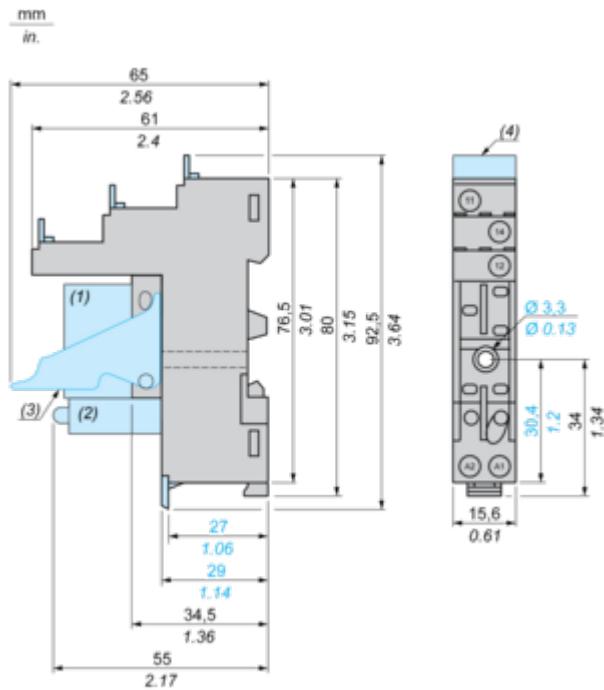

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

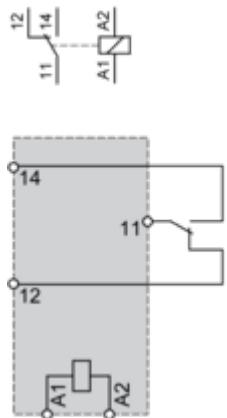

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module