

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Измерительная клемма с ползунковым размыкателем, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,5 мм² - 10 мм², AWG: 20 - 10, Ширина: 8,2 мм, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Цвет: серый

Характеристики товаров

- ✓ Для простого и наглядного контроля во вторичных цепях преобразования тока могут использоваться контрольные разделительные клеммы семейства URTK/S
- ✓ С обеих сторон от зоны размыкания клемма оснащена контрольным гнездом, которое может использоваться для параллельного подключения соседних клемм
- ✓ Оптимальное отсоединение замыкателя посредством винта с внутренним шестигранником

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	 4 017918 001292
GTIN	4017918001292
Вес/шт. (без упаковки)	35,810 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Номинальное сечение	6 мм ²
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Технические данные

Общие сведения

Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Номинальный ток I_N	41 А
Максимальный ток нагрузки	57 А (Для кабеля сечением 10 мм ² Поперечное сечение)
Номинальное напряжение U_N	400 В
Открытая боковая стенка	Да
Спецификация испытания защиты от прикосновений	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Безопасность при прикосновении руками	обеспечивается
Результат испытаний импульсным напряжением	Испытание проведено
Заданное значение испытательного импульсного напряжения	7,3 кВ
Результат испытания с изменением напряжения	Испытание проведено
Заданное значение испытательного переменного напряжения	1,89 кВ
Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода)	Испытание проведено
Результат испытания на изгиб	Испытание проведено
Испытание на изгиб Скорость вращения	10 об/мин.
Испытание на изгиб при вращении	135
Испытание на изгиб Сечение провода/Масса	0,5 мм ² /0,3 кг
	6 мм ² /1,4 кг
	10 мм ² /2 кг
Результат испытания на растяжение	Испытание проведено
Испытание на растяжение, сечение провода	0,5 мм ²
Растягивающее усилие, заданное значение	20 Н
Испытание на растяжение, сечение провода	6 мм ²
Растягивающее усилие, заданное значение	80 Н
Испытание на растяжение, сечение провода	10 мм ²
Растягивающее усилие, заданное значение	90 Н
Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание	Испытание проведено
Прочность насадки на крепежное основание	NS 32/NS 35
Заданное значение	5 Н
Результат проверки падением напряжения	Испытание проведено
Испытание на нагревание	Испытание проведено
Результат проверки стойкости к току КЗ	Испытание проведено
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода	6 мм ²
Кратковременный ток	0,72 кА
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода	10 мм ²
Кратковременный ток	1,2 кА
Результат термических испытаний	Испытание проведено

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Технические данные

Общие сведения

Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия	30 с
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Длина	72 мм
Ширина	8,2 мм
Высота NS 35/7,5	51,5 мм
Высота NS 35/15	59 мм
Высота NS 32	56,5 мм

Характеристики клемм

Указание	Место крепления
Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	8
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,5 мм ²

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	4 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	6 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.	4 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, макс.	4 мм ²
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	13 мм
Калиберная пробка	A5
Резьба винтов	M4
Мин. момент затяжки	1,2 Нм
Момент затяжки, макс.	1,5 Нм
Раздельное звено	M3 0,6 Нм 0,8 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Чертежи

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Электрическая схема




Схематический чертеж

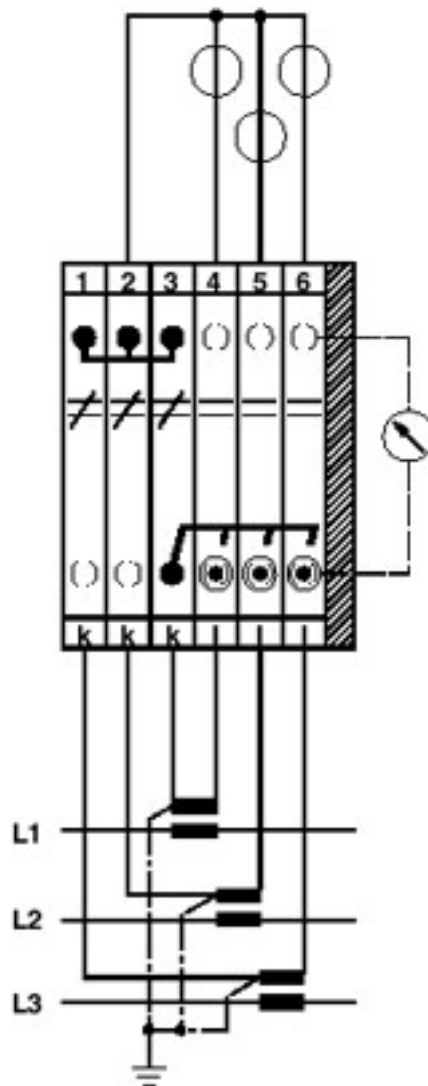

Испытательный комплект связанного трехфазного измерительного преобразователя

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087


Схематический чертеж

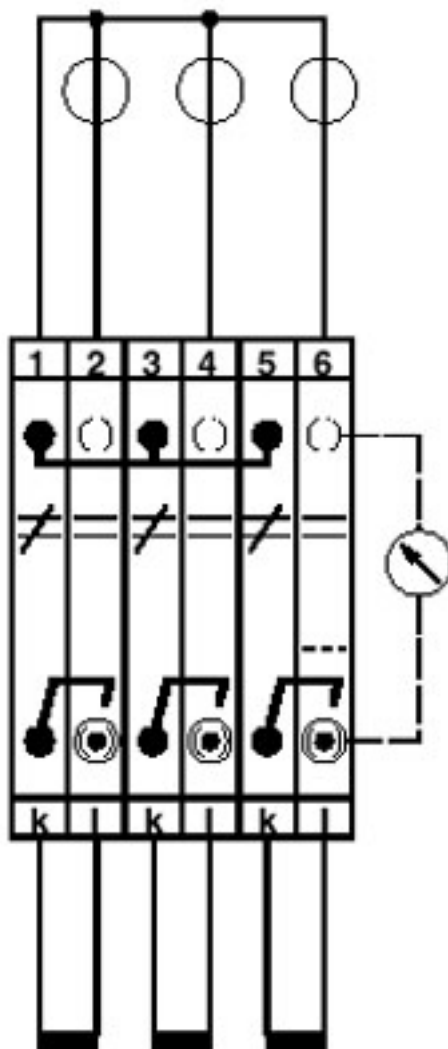

Испытательный комплект трехфазного измерительного преобразователя

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Схематический чертеж

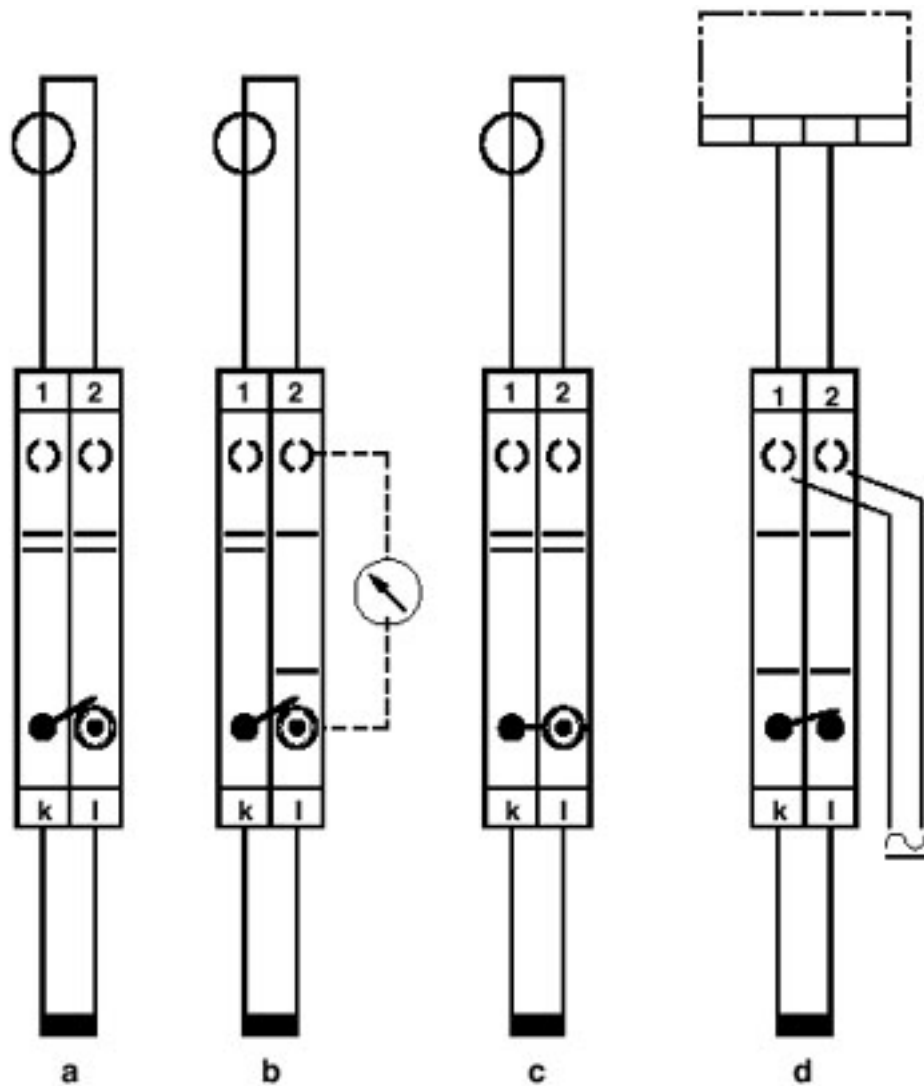

Упрощенная испытательная схема преобразователя тока

a = нормальный режим работы


b = контроль измеряемых значений

c = проверка короткого замыкания преобразователя

d = проверка реле

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Электрическая схема

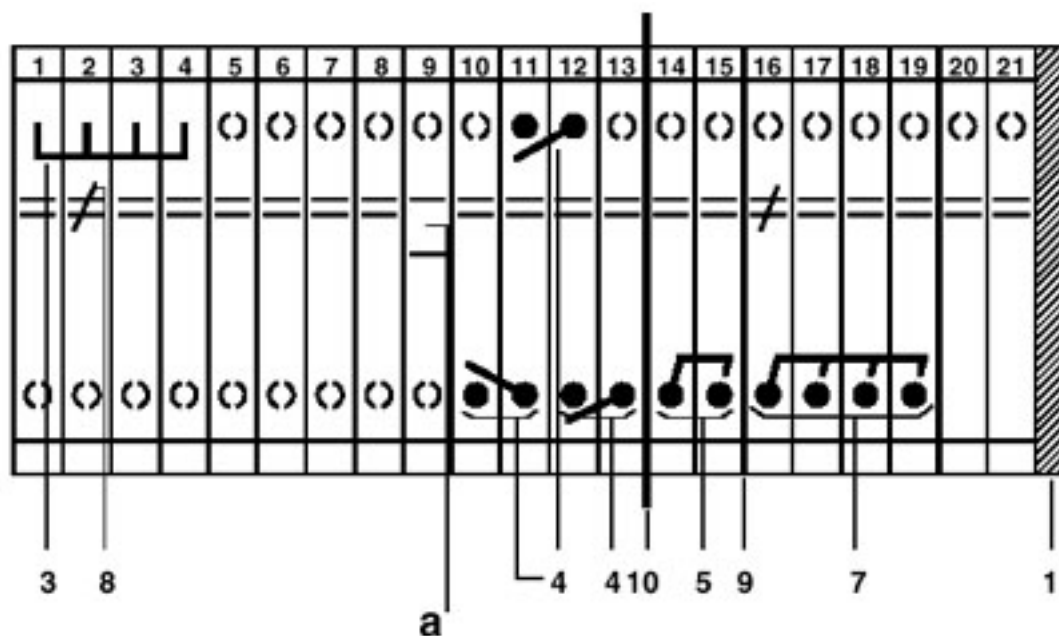

a = разомкнут

1 = крышка

3 = винтовой мостик

4 = коммутационная перемычка на 2 клеммы, с обеих сторон могут быть установлены перегородки, перемещение внутрь

5 = коммутационная перемычка на 2 клеммы, с обеих сторон могут быть установлены перегородки, перемещение наружу

7 = коммутационная перемычка, для 3-фазного закорачивания связанных преобразователей тока, только с правой стороны

8 = блокировочное устройство, предотвращает срабатывание разъединителя

9 = перегородка, для электрической изоляции расположенных рядом перемычек (устанавливается в средней части клеммного модуля)

10 = разделительная перегородка

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141126
eCl@ss 4.1	27141126
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141126
eCl@ss 6.0	27141126
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Классификация

ETIM

ETIM 5.0	EC000902
ETIM 6.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / RS / PRS / EAC / EAC / Схема IECEE CB / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
		мм²/AWG/kcmil	26-10
		Номинальный ток IN	40 A
		Номинальное напряжение UN	300 B

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
		мм²/AWG/kcmil	26-8
		Номинальный ток IN	50 A
		Номинальное напряжение UN	300 B

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Сертификаты

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2191240.01
мм²/AWG/kcmil		6	
Номинальное напряжение UN		400 В	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
мм²/AWG/kcmil		26-8	
Номинальный ток IN		50 А	
Номинальное напряжение UN		300 В	

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	10.04059.250
----	---	---	--------------

PRS		http://www.prs.pl/	TE/1825/880590/09
-----	---	---	-------------------

EAC		EAC-Zulassung	
-----	---	---------------	--

EAC		7500651.22.01.00246	
-----	---	---------------------	--

Схема IECEx CB		http://www.iecee.org/	NL-42273
мм²/AWG/kcmil		6	
Номинальное напряжение UN		400 В	

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Сертификаты

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Принадлежности

Принадлежности

Отвертка

Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Блокировочное устройство

Блокировочное устройство - S - 0308359



Блокировочное устройство, Длина: 12 мм, Ширина: 8,2 мм, Цвет: белый

Винтовой мостик

Винтовая перемычка - FB 10- RTK/S - 0311171



Винтовая перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

Гребенчатый мостик

Гребенчатый мостик - EB 2- 8 - 0202154



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 3- 8 - 0202141



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 10- 8 - 0202138



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 4- 8 - 0202142



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 3- 8/ST - 5020810



Гребенчатый мостик, Полюсов: 3, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 1/3/5/7-8 - 3072340



Гребенчатый мостик, Размер шага: 16,4 мм, Длина: 24 мм, Ширина: 55,4 мм, Полюсов: 4, Расположение полюсов: 1, 3, 5, 7, Цвет: серый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 1/3/5-8 - 3072341



Гребенчатый мостик, Размер шага: 16,4 мм, Длина: 24 мм, Ширина: 39 мм, Полюсов: 3, Расположение полюсов: 1,3,5, Цвет: серый

Защитный профиль

Защитный профиль - AP-ME METER - 3034361



Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см. Длина: 1 м

Коммутационная перемычка

Коммутационные перемычки - ASB 2-RTK/S - 0311281



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Коммутационные перемычки - USB 2-RTK/S - 0311278



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Коммутационные перемычки - SB 4-RTK/S - 0311265



Коммутационные перемычки, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: серебристый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Коммутационные переключики - SB 2-RTK/S - 0311236



Коммутационные переключики, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Концевая крышка

Концевая крышка - D-URTK - 0310020



Концевая крышка, Длина: 72 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 41,5 мм, Цвет: серый

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Концевой стопор - E/UK - 1201442



Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: серый

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотяннутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Разделительная пластина

Разделительная пластина - TS-RTK - 0310211



Разделительная пластина, Длина: 72 мм, Ширина: 0,8 мм, Цвет: серый

Разделительная пластина - ATS-RTK - 0310224



Разделительная пластина, Длина: 97,5 мм, Ширина: 0,8 мм, Высота: 45,8 мм, Цвет: серый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Разделительная пластина - TS-UK 6-T - 3072820



Разделительная пластина, Длина: 66,5 мм, Ширина: 1 мм, Высота: 62,5 мм, Цвет: серый

Держатель защитного профиля

Держатель защитного профиля - APH-ME - 3034374



Держатель защитного профиля для установки на монтажную рейку NS 35/7,5, для крепления защитного профиля AP-ME, возможность дополнительной пломбировки

Держатель защитного профиля - APT-ME - 3034358



Опорные рейки, для установки на монтажную рейку NS NS 35/7,5, используются для закрепления защитного профиля AP-ME

Гнездо для щупа тестера

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 FARBLOS - 0311391



Гнездо для щупа тестера, Цвет: бесцветный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 BK - 0311388



Гнездо для щупа тестера, Цвет: черный

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 GY - 0311375



Гнездо для щупа тестера, Цвет: серый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 VT - 0311362



Гнездо для щупа тестера, Цвет: фиолетовый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 GN - 0311359



Гнездо для щупа тестера, Цвет: зеленый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 YE - 0311346



Гнездо для щупа тестера, Цвет: желтый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 BU - 0311333



Гнездо для щупа тестера, Цвет: синий

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 RD - 0311320



Гнездо для щупа тестера, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 3,5/18/6 WH - 0311317



Гнездо для щупа тестера, Цвет: белый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK/S RD - 0311744



Гнездо для щупа тестера, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK/S BU - 0311757



Гнездо для щупа тестера, Цвет: синий

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK/S YE - 0311731



Гнездо для щупа тестера, Цвет: желтый

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK/S GN - 0311760



Гнездо для щупа тестера, Цвет: зеленый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK/S VT - 0311773



Гнездо для щупа тестера, Цвет: фиолетовый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ-URTK/S BK - 0311728



Гнездо для щупа тестера, Цвет: черный

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 6 x 8,1 мм

Планка Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 - 0828740



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 8 CUS - 0825011



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 CUS - 0824597



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Измерительная клемма с ползунковым размыкателем - URTK/ S - 0311087

Принадлежности

Планка Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Планка Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм