
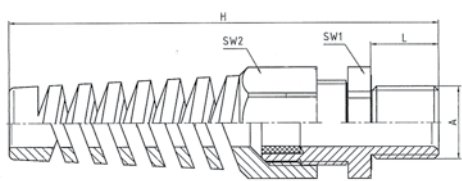


Cable glands with nut and gasket <i>Pressacavi con dado e guarnizione</i>	L	Spanner <i>Chiave</i>		H	Panel Drilling <i>Foratura</i>	Cable Dia <i>Cavo Dia</i>	Thread <i>Filettatura</i> "A"	Part No. <i>Codice</i>
		SW1	SW2					
 	9	16	16	70	12,5	3 - 6	M 12x1,5	7000.7122.0
	10	18	20	80	16,5	4 - 8	M 16x1,5	7000.7123.0
	10.20	23	23	91	20,5	6 - 12	M 20x1,5	7000.7124.0
	12	33	33	112	25,5	13 - 18	M 25x1,5	7000.7125.0
	9	16	16	70	12,7	3 - 6	Pg 7	7000.7127.0
	9	18	20	80	15,4	4 - 8	Pg 9	7000.7128.0
	9	23	23	80	18,8	5 - 10	Pg 11	7000.7129.0
	10	23	23	88	20,7	6 - 12	Pg 13.5	7000.7130.0
	10	26	26	92	22,8	10 - 14	Pg 16	7000.7131.0
	12	33	33	112	28,6	13 - 18	Pg 21	7000.7132.0

Technical characteristics

Caratteristiche tecniche



Thread:

Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262
Pg in accordance with DIN 40430

IP Protection:

IP67 in accordance with EN 60529

Working temperature:

- 40°C ÷ + 100°C up to 120° instantaneous

Materials:

Body: Polyamide Pa 66 UL94 V2
Gasket: NBR
Nut: Polyamide Pa 66 UL94 V2

Characteristics:

Special design of clamping die, sealing nut and rubber part, twisting resistance, prolonging cable life. Waterproof, dustproof and high resistance to salt, acid, alkali, alcohol, grease and general solvent.

Applications:

For industrial connectors plastic enclosures size 3A «21x21»
For sealed enclosures and boxes

Color:

Grey RAL 7001: Part No. last digit = 0
Black RAL 9005: Part No. last digit = 1
Grey RAL 7035: Part No. last digit = 2



Filettatura:

Metriche passo 1,5 secondo EN 50262
Pg secondo DIN 40430

Grado di protezione IP:

IP67 secondo EN 60529

Limiti di temperature:

- 40°C ÷ + 100°C fino a 120° istantaneo

Materiali:

Corpo: Poliammide Pa 66 UL94 V2
Guarnizione: NBR
Dado: Poliammide Pa 66 UL94 V2

Caratteristiche:

Particolare progetto del sistema di chiusura, del sistema di tenuta e della guarnizione. Aumenta la durata del cavo. Resistente all'acqua, alla polvere, all'ambiente salino, agli acidi, agli alcali, all'alcool, ai grassi ed ai comuni solventi.

Applicazioni:

Per le custodie plastiche dei connettori industriali grandezza 3A «21x21»
Per custodie e cassette stagne

Colore:

Grigio RAL 7001: Numero a destra del codice = 0
Nero RAL 9005: Numero a destra del codice = 1
Grigio RAL 7035: Numero a destra del codice = 2