



Шаговые двигатели

Рынок требует экономичных решений, поэтому B&R предлагает шаговые двигатели собственного производства как экономичное и эффективное дополнение существующего ассортимента продукции.

Оглавление

Характеристики системы	524
Обзор продукции	526
Спецификации	530

Шаговые двигатели



Шаговые двигатели без энкодера

 530



Шаговые двигатели с инкрементальным энкодером, IP20

 536



Шаговые двигатели с инкрементальным энкодером, IP65

 538



Шаговые двигатели с SSI-энкодером, IP65

 540



Шаговые двигатели с энкодером Hiperface, IP65

 541



Шаговые двигатели с инкрементальным энкодером и тормозом, IP65

 542



Шаговые двигатели с SSI-энкодером и тормозом, IP65

 546

Аксессуары / Кабели

	Уплотняющая крышка	 548
	Кабели инкрементального энкодера	 549
	Кабели инкрементального энкодера со штекерным разъемом M12	 550
	SSI, кабели энкодера	 551
	HiPerface, кабели энкодеров	 552
	Кабели двигателя	 553
	Кабели двигателя со штекерным разъемом M12	 554
	Кабели двигателя с тормозом	 555
	HiPerface, кабели двигателя	 556
	Гибридные кабели	 557

Область использования

Во всем мире каждый год собирается свыше 500 миллионов шаговых двигателей. Хотя большинство из них используется в очень простых приложениях, продолжается тенденция роста их использования в приложениях, где ранее применялись только двигатели постоянного тока со щетками и без. Контроллеры высокого класса позволяют решать все более сложные задачи. Многие приложения, ранее использующие малые серводвигатели, теперь могут использовать шаговый двигатель с соответствующей электроникой.

За последние несколько лет расширились не только возможности контроллеров, но и самих двигателей, которые теперь имеют более плавные и высокие значения крутящих моментов благодаря усовершенствованию технологии. Новые, более устойчивые и плавные возможности обратной связи по положению также играют свою роль в открытии новых областей применения шаговых двигателей.

Конечно же, применение шаговых двигателей также имеет свои ограничения. В частности высокие скорости, с легкостью развиваемые серводвигателями, часто ограничивают применение шаговых двигателей. Однако применение редукторов (а в некоторых случаях даже без них) может дать хороший шанс на успех при минимальной модернизации. Причиной этому является высокий крутящий момент, достигаемый шаговыми двигателями в диапазоне низких и средних скоростей.

Выбор правильного двигателя

Выбор двигателя может ввести пользователя в затруднительное положение. Двигатели от различных производителей или даже различные поколения одного и того же двигателя могут иметь значительные различия. Стандартные технические данные в спецификациях часто не предоставляют достаточное количество информации, чтобы принять решение. Только подробные сведения могут надежно указать возможную область применения. Важность параметров, таких как вращение, противо-ЭДС, КПД, резонансные частоты и т.п., увеличивается пропорционально сложности приложения.

Тщательно продумав выбор, можно расширить область применения шаговых двигателей по сравнению с сегодняшним диапазоном. Особое внимание следует уделить свойствам, которые особенно важны для соответствующих приложений. Часто этих свойств не достичь без использования определенного привода.

Плавность вращения и угловая точность

Большинство 2-фазных гибридных шаговых двигателей имеют шаговый угол 1.8° . Кроме того, есть модели с шаговым углом 0.9° и даже, не столь распространенные, 0.45° . Уменьшение шагового угла часто приводит к ухудшению характеристик крутящего момента. Поэтому для достижения более высокой точности позиционирования могут использоваться только драйверы шаговых двигателей, поддерживающие микрошаги. Высокое разрешение шага также обеспечивает высокую точность и быстродействие и уменьшает потенциальные проблемы от резонансных эффектов.

Точность позиционирования

Уровень точности, достигаемый в установленной позиции, зависит от момента нагрузки, а также точности изготовления шагового двигателя. Точность позиционирования в пределах одного шага всегда зависит от нагрузки и результирующего углового скольжения. Однако она никогда не будет выше одного полного шага, иначе двигатель потеряет синхронизацию. Наилучший способ компенсировать внутренний угол – обратная связь по положению.

Вот почему все шаговые двигатели B&R выпускаются с различными доступными версиями энкодеров, имеющими разрешение до 12 бит. Поэтому можно достичь точности позиционирования с угловым рассогласованием менее 0.1° даже при значительном моменте нагрузки.

Главные особенности шаговых двигателей B&R

- Высокий крутящий момент
- Высокая перегрузочная способность
- Выбор экономичных энкодеров
- Параллельная и последовательная работа



Код заказа

1) 8-проводные двигатели (eeff = S000) можно подключить последовательно или параллельно.
Обозначение *csd* в номере модели для этих двигателей указывает на нормативный ток для последовательного подключения.
Если 8-проводной двигатель подключен параллельно, нормативный ток *csd* в номере модели должен быть удвоен.

80MPD, шаговые двигатели без энкодера

Шаговые двигатели без энкодера – Обзор

Размер фланца 56 мм – 80MPD

Двигатель	80MPD1.300S000-01		80MPD3.300S000-01		80MPD5.300S000-01	
Длина [мм]	45		57.5		80.5	
Подключение	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное
Ток [А]	3	6	3	6	3	6
Сопротивление / фаза [Ω]	1.2	0.3	1.6	0.4	2.4	0.6
Индуктивность / фаза [мГн]	3.6	0.9	5.2	1.3	8.8	2.2
Момент при заторможенном двигателе [Нм]	0.8		1.25		2.2	
Удерживающий момент [Нм]	1.1		1.8		3.0	
Тормозной момент [мНм]	<30		<50		<90	
Угол шага [°]	1.8		1.8		1.8	

Размер фланца 60 мм – 80MPF

Двигатель	80MPF1.250S000-01		80MPF3.250S000-01		80MPF5.250S000-01	
Длина [мм]	51.8		62		93.3	
Подключение	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное
Ток [А]	2.5	5	2.5	5	2.5	5
Сопротивление / фаза [Ω]	1.28	0.32	1.52	0.38	2.4	0.6
Индуктивность / фаза [мГн]	3.4	0.85	5.6	1.4	11.2	2.8
Момент при заторможенном двигателе [Нм]	0.8		1.2		2.5	
Удерживающий момент [Нм]	1.1		1.7		3.5	
Тормозной момент [мНм]	<35		<45		<75	
Угол шага [°]	1.8		1.8		1.8	

Размер фланца 86 мм – 80MPH

Двигатель	80MPH1.300S000-01		80MPH3.300S000-01		80MPH4.300S000-01		80MPH4.500S000-01		80MPH6.300S000-01		80MPH6.101S000-01	
Длина [мм]	66		98		98		98		130		130	
Подключение	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное
Ток [А]	3	6	3	6	3	6	5	10	3	6	3	10
Сопротивление / фаза [Ω]	1.7	0.4	2.2	0.6	2.2	0.6	0.9	0.2	2.7	0.7	2.7	0.24
Индуктивность / фаза [мГн]	12.9	3.2	17.3	4.3	17.3	4.3	5.6	1.4	20.0	5.0	20.0	1.6
Момент при заторможенном двигателе [Нм]	2.9		5.5		6.3		6.3		9.3		9.3	
Удерживающий момент [Нм]	4.0		7.8		9.5		9.5		13.6		13.6	
Тормозной момент [мНм]	<160		<210		<320		<320		<420		<420	
Угол шага [°]	1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

Общие данные двигателей

Применимо ко всем шаговым двигателям, с энкодером или без энкодера.

Условия окружающей среды

Температура при эксплуатации	-20 ... 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	5 ... 95%, без конденсации

Шаговые двигатели без энкодера 80MPD


Технические данные

			
	80MPD1.300S000-01	80MPD3.300S000-01	80MPD5.300S000-01
Краткое описание			
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 56 мм, длина 45 мм	Шаговый двигатель, размер фланца 56 мм, длина 57.5 мм	Шаговый двигатель, размер фланца 56 мм, длина 80.5 мм
Данные конкретных двигателей			
Подключение			
Последовательное	Да		
Параллельное	Да		
Ток			
Последовательное подключение	3 А		
Параллельное подключение	6 А		
Сопротивление / фаза			
Последовательное подключение	1.2 Ω	1.6 Ω	2.4 Ω
Параллельное подключение	0.3 Ω	0.4 Ω	0.6 Ω
Индуктивность / фаза			
Последовательное подключение	3.6 мГн	5.2 мГн	8.8 мГн
Параллельное подключение	0.9 мГн	1.3 мГн	2.2 мГн
Момент при заторможенном двигателе	0.8 Нм	1.25 Нм	2.2 Нм
Удерживающий момент ¹⁾	1.1 Нм	1.8 Нм	3.0 Нм
Тормозной момент	<30 мНм	<50 мНм	<90 мНм
Момент инерции ротора	Приблизительно 145 гсм²	Приблизительно 245 гсм²	Приблизительно 470 гсм²
Общие данные двигателей			
Класс защиты	IP30		
Угол шага	1.8°		
Макс. температура поверхности	100 °C		
Средний срок эксплуатации между отказами	21 000 часов		
Длина кабеля	300 мм		
Поперечное сечение кабеля	AWG 22, UL3266		
Тип вала	С фланцем		
Класс изоляции	В (130 °C)		
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В		
Электрическая прочность	500 В~ в течение 1 минуты		
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=		
Механические характеристики			
Макс. радиальная нагрузка ²⁾	73.5 Н		
Макс. осевая нагрузка	Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.		
Масса	520 г	720 г	1110 г
Длина	45 мм	57.5 мм	80.5 мм

1) Измерен при последовательном подключении

2) Измерена в середине вала

Размеры шаговых двигателей 80MPD (все размеры в мм)

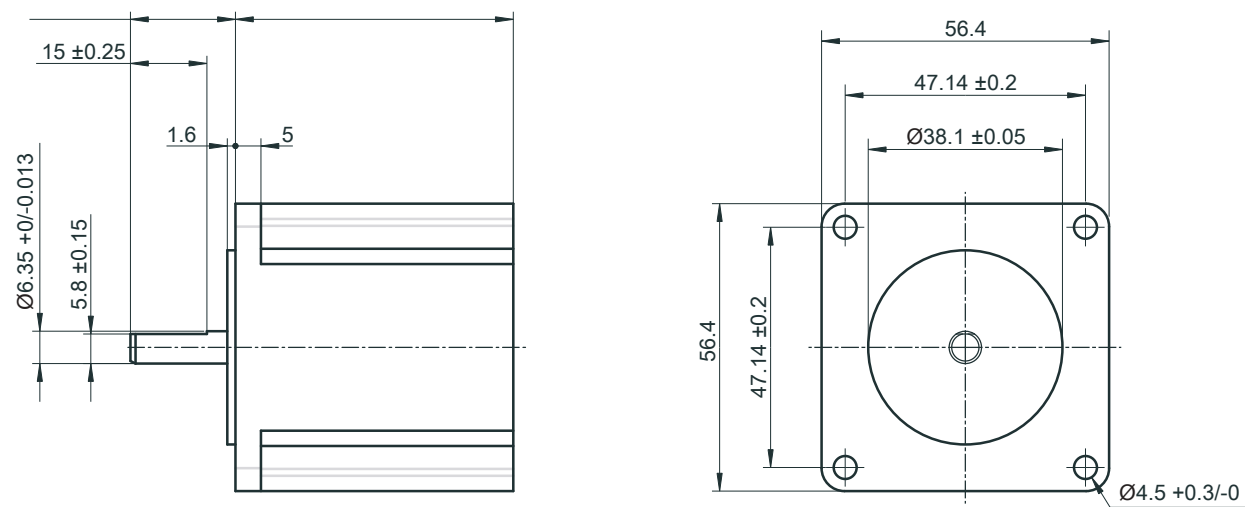

Шаговые двигатели без энкодера 80MPF


Технические данные

				80MPF1.250S000-01	80MPF3.250S000-01	80MPF5.250S000-01
Краткое описание						
Шаговый двигатель				Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 51.8 мм	Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 62 мм	Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 93.3 мм
Данные конкретных двигателей						
Подключение						
Последовательное					Да	
Параллельное					Да	
Ток						
Последовательное подключение					2.5 A	
Параллельное подключение					5 A	
Сопротивление / фаза						
Последовательное подключение				1.28 Ω	1.52 Ω	2.4 Ω
Параллельное подключение				0.32 Ω	0.38 Ω	0.6 Ω
Индуктивность / фаза						
Последовательное подключение				3.4 мГн	5.6 мГн	11.2 мГн
Параллельное подключение				0.85 мГн	1.4 мГн	2.8 мГн
Момент при заторможенном двигателе				0.8 Нм	1.2 Нм	2.5 Нм
Удерживающий момент ¹⁾				1.1 Нм	1.7 Нм	3.5 Нм
Тормозной момент				<35 мНм	<45 мНм	<75 мНм
Момент инерции ротора				280 гсм ²	440 гсм ²	920 гсм ²
Общие данные двигателей						
Класс защиты					IP30	
Угол шага					1.8°	
Макс. температура поверхности					100 °C	
Средний срок эксплуатации между отказами					21 000 часов	
Длина кабеля					300 мм	
Поперечное сечение кабеля					AWG 22	
Тип вала					С фланцем	
Класс изоляции					B (130 °C)	
Сопротивление изоляции					100 МС Ωмин. 500 В	
Электрическая прочность					500 В~ в течение 1 минуты	
Напряжение питания драйвера					Макс. 80 В=	
Механические характеристики						
Макс. радиальная нагрузка ²⁾					75 Н	
Макс. осевая нагрузка				Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.		
Масса				620 г	880 г	1,400 г
Длина				51.8 мм	62 мм	93.3 мм


1) Измерен при последовательном подключении

2) Измерена в середине вала

Размеры шаговых двигателей 80MPF (все размеры в мм)

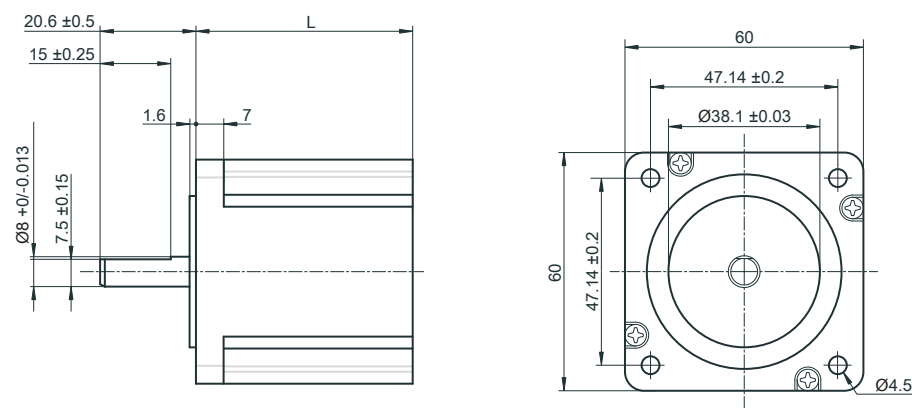

Размеры шаговых двигателей 80MPF с тормозом (все размеры в мм)

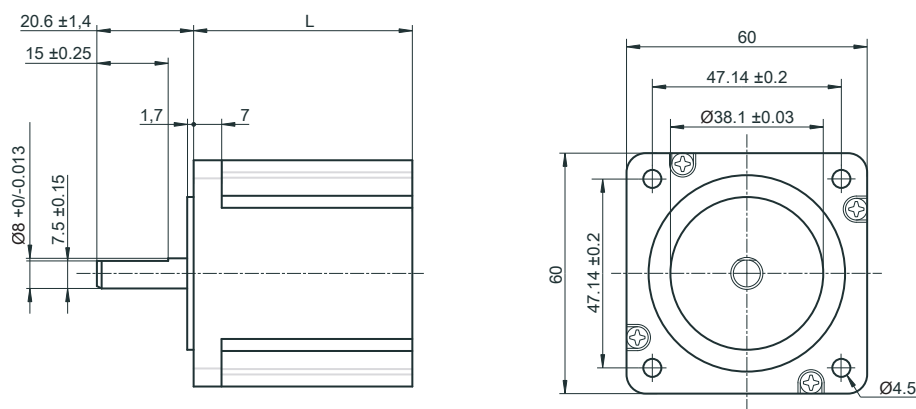

Шаговые двигатели без энкодера 80MPH

Технические данные

	80MPH1.300S000-01	80MPH3.300S000-01	80MPH4.300S000-01	80MPH4.500S000-01	80MPH6.300S000-01	80MPH6.101S000-01
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Краткое описание					
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 66 мм	Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 98 мм		Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 130 мм	
Данные конкретных двигателей					
Подключение					
Последовательное		Да			Нет
Параллельное		Да			
Ток					
Последовательное подключение		3 А	5 А	3 А	-
Параллельное подключение		6 А	10 А	6 А	10 А
Сопротивление / фаза					
Последовательное подключение		1.7 Ω	2.2 Ω	0.9 Ω	2.7 Ω
Параллельное подключение		0.4 Ω	0.6 Ω	0.2 Ω	0.7 Ω
Индуктивность / фаза					
Последовательное подключение		12.9 мГн	17.3 мГн	5.6 мГн	20.0 мГн
Параллельное подключение		3.2 мГн	4.3 мГн	1.4 мГн	5.0 мГн
Момент при заторможенном двигателе		2.9 Нм	5.5 Нм	6.3 Нм	9.3 Нм
Удерживающий момент ¹⁾		4.0 Нм	7.8 Нм	9.5 Нм	13.6 Нм
Тормозной момент		<160 мНм	<210 мНм	<320 мНм	<420 мНм
Момент инерции ротора		Приблизительно 1.31 кгсм²		Приблизительно 2.61 кгсм²	
Приблизительно 3.92 кгсм²					
Общие данные двигателей					
Класс защиты		IP40			
Угол шага		1.8°			
Макс. температура поверхности		100 °C			
Средний срок эксплуатации между отказами		20 000 часов			
Длина кабеля		300 мм			
Поперечное сечение кабеля		AWG 22, UL3266			
Тип вала		Со шпонкой			
Класс изоляции		В (130 °C)			
Сопротивление изоляции		100 MΩ мин. 500 В			
Электрическая прочность		1776 В~ в течение 1 минуты			
Напряжение питания драйвера		Макс. 80 В=			
Механические характеристики					
Макс. радиальная нагрузка ²⁾		290 Н			
Макс. осевая нагрузка		225 Н			
Масса		1.8 кг	3.0 кг	4.2 кг	
Длина		66 мм	98 мм	130 мм	

Шаговые двигатели с инкрементальными энкодерами (IP20)

Технические данные

	80MPD1.300S014-01	80MPD1.600S014-01	80MPD3.300S014-01	80MPD3.600S014-01	80MPD5.300S014-01	80MPD5.600S014-01
Краткое описание						
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 56 мм, длина 66 мм, инкрементальный энкодер		Шаговый двигатель, размер фланца 56 мм, длина 78.5 мм, инкрементальный энкодер		Шаговый двигатель, размер фланца 56 мм, длина 101.5 мм, инкрементальный энкодер	
Данные конкретных двигателей						
Подключение	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное
Ток	3 А	6 А	3 А	6 А	3 А	6 А
Сопротивление / фаза	1.2 Ω	0.3 Ω	1.6 Ω	0.4 Ω	2.4 Ω	0.6 Ω
Индуктивность / фаза	3.6 мГн	0.9 мГн	5.2 мГн	1.3 мГн	8.8 мГн	2.2 мГн
Момент при заторможенном двигателе	0.8 Нм		1.25 Нм		2.2 Нм	
Удерживающий момент	1.1 Нм		1.8 Нм		3.0 Нм	
Тормозной момент	<30 мНм		<50 мНм		<90 мНм	
Момент инерции ротора	Приблизительно 145 гсм²		Приблизительно 245 гсм²		Приблизительно 470 гсм²	
Общие данные двигателей						
Угол шага	1.8°					
Макс. температура поверхности	95 °С					
Средний срок эксплуатации между отказами	21 000 часов					
Тип вала	С фланцем					
Класс изоляции	В (130 °С)					
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В					
Электрическая прочность	500 В~ в течение 1 минуты					
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=					
Условия эксплуатации						
Защита согласно EN 60529 ¹⁾	IP20					
Электрические характеристики – Энкодер						
Число выходов	3 А / В / R					
Разрешение	1024 приращения / 256 позиции на оборот					
Выходная цепь	Уровень двухтактного сигнала, асимметричный					
Защита выхода	Защита от короткого замыкания					
Энергопотребление	Макс. 12 mA + выходная нагрузка					
Напряжение питания	18 ... 30 В=					
Макс. выходной ток	±10 mA на выход					
Механические характеристики						
Макс. радиальная нагрузка ²⁾	73.5 Н					
Макс. осевая нагрузка	Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.					
Масса	550 г		750 г		1,140 г	
Длина	66 мм		78.5 мм		101.5 мм	

1) От тыльная сторона фланца

2) Измерена в середине вала

Технические данные

80MPH1.300S014-01	80MPH1.600S014-01	80MPH3.300S014-01	80MPH3.600S014-01	80MPH4.300S014-01	80MPH4.500S014-01	80MPH4.600S014-01	80MPH4.101S014-01	80MPH6.300S014-01	80MPH6.600S014-01	80MPH6.101S014-01
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Краткое описание										
Шаговый двигатель		Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 87 мм, инкрементальный энкодер		Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 119 мм, инкрементальный энкодер				Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 151 мм, инкрементальный энкодер		

Данные конкретных двигателей

Подключение	Последова- тельное	Параллельное	Последова- тельное	Параллель- ное	Последовательное		Параллельное		Последова- тельное	Параллельное	
Ток	3 А	6 А	3 А	6 А	3 А	5 А	6 А	10 А	3 А	6 А	10 А
Сопротивление / фаза	1.7 Ω	0.4 Ω	2.2 Ω	0.6 Ω	2.2 Ω	0.9 Ω	0.6 Ω	0.2 Ω	2.7 Ω	0.7 Ω	0.24 Ω
Индуктивность / фаза	12.9 мГн	3.2 мГн	17.3 мГн	4.3 мГн	17.3 мГн	5.6 мГн	4.3 мГн	1.4 мГн	20.0 мГн	5.0 мГн	1.6 мГн
Момент при заторможенном двигателе	2.9 Нм		5.5 Нм		6.3 Нм				9.3 Нм		
Удерживающий момент	4.2 Нм		7.8 Нм		9.5 Нм				13.6 Нм		
Тормозной момент	<160 мНм		<210 мНм		<320 мНм				<420 мНм		
Момент инерции ротора	Приблизительно 1.31 кгсм²		Приблизительно 2.61 кгсм²						Приблизительно 3.92 кгсм²		

Общие данные двигателей

Угол шага	1.8°
Макс. температура поверхности	95 °C
Средний срок эксплуатации между отказами	20 000 часов
Тип вала	Со шпонкой
Класс изоляции	B (130 °C)
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В
Электрическая прочность	1776 В~ в течение 1 минуты
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=

Условия эксплуатации

Защита согласно EN 60529 ¹⁾	IP20
--	------

Электрические характеристики – Энкодер

Число выходов	3 A / B / R
Разрешение	1024 приращения / 256 позиции на оборот
Выходная цепь	Уровень двухтактного сигнала, асимметричный
Защита выхода	Защита от короткого замыкания
Энергопотребление	Макс. 12 mA + выходная нагрузка
Напряжение питания	18 ... 30 В=
Макс. выходной ток	±10 mA на выход

Механические характеристики

Макс. радиальная нагрузка ²⁾	290 Н		
Макс. осевая нагрузка	225 Н		
Масса	1900 г	3100 г	4300 г
Длина	87 мм	119 мм	151 мм

1) От тыльная сторона фланца

2) Измерена в середине вала

Шаговые двигатели с инкрементальными энкодерами (IP65)

Технические данные

	80MPF1.250S114-01	80MPF1.500S114-01	80MPF3.250S114-01	80MPF3.500S114-01	80MPF5.250S114-01	80MPF5.500S114-01
Краткое описание						
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 97.1 мм, инкрементальный энкодер		Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 107.3 мм, инкрементальный энкодер		Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 138.6 мм, инкрементальный энкодер	
Данные конкретных двигателей						
Подключение	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное
Ток	2.5 А	5 А	2.5 А	5 А	2.5 А	5 А
Сопротивление / фаза	1.28 Ω	0.32 Ω	1.52 Ω	0.38 Ω	2.4 Ω	0.6 Ω
Индуктивность / фаза	3.4 мГн	0.85 мГн	5.6 мГн	1.4 мГн	11.2 мГн	2.8 мГн
Момент при заторможенном двигателе	0.8 Нм		1.2 Нм		2.5 Нм	
Удерживающий момент	1.1 Нм		1.7 Нм		3.5 Нм	
Тормозной момент			<35 мНм		<75 мНм	
Момент инерции ротора	280 гсм²		440 гсм²		920 гсм²	
Общие данные двигателей						
Угол шага	1.8°					
Макс. температура поверхности	95°C					
Средний срок эксплуатации между отказами	21 000 часов					
Тип вала	С фланцем					
Класс изоляции	В (130 °C)					
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В					
Электрическая прочность	500 В~ в течение 1 минуты					
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=					
Условия эксплуатации						
Защита согласно EN 60529 ¹⁾	IP65					
Электрические характеристики – Энкодер						
Число выходов	3 А / В / R					
Разрешение	1024 приращения / 256 позиции на оборот					
Выходная цепь	Уровень двухтактного сигнала, асимметричный					
Защита выхода	Защита от короткого замыкания					
Энергопотребление	Макс. 12 mA + выходная нагрузка					
Напряжение питания	18 ... 30 В=					
Макс. выходной ток	±10 mA на выход					
Механические характеристики						
Макс. радиальная нагрузка ²⁾	75 Н					
Макс. осевая нагрузка	Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.					
Масса	750 г		1,000 г		1,500 г	
Длина	97.1 мм		107.3 мм		138.6 мм	

1) От тыльная сторона фланца

2) Измерена в середине вала

Технические данные

80MPH1.300S114-01	80MPH1.600S114-01	80MPH3.600S114-01	80MPH4.300S114-01	80MPH4.500S114-01	80MPH4.600S114-01	80MPH4.101S114-01	80MPH6.300S114-01	80MPH6.600S114-01	80MPH6.101S114-01
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Краткое описание									
Шаговый двигатель		Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 101.4 мм, инкрементальный энкодер		Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 133.4 мм, инкрементальный энкодер			Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 165.4 мм, инкрементальный энкодер		

Данные конкретных двигателей											
Подключение	Последовательное		Параллельное		Последовательное		Параллельное		Последовательное	Параллельное	
Ток	3 А		6 А		3 А	5 А	6 А	10 А	3 А	6 А	10 А
Сопротивление / фаза	1.7 Ω		0.4 Ω	0.6 Ω	2.2 Ω	0.9 Ω	0.6 Ω	0.2 Q	2.7 Ω	0.7 Ω	0.24 Ω
Индуктивность / фаза	12.9 мГн		3.2 мГн	4.3 мГн	17.3 мГн	5.6 мГн	4.3 мГн	1.4 мГн	20.0 мГн	5.0 мГн	1.6 мГн
Момент при заторможенном двигателе	2.9 Нм			5.5 Нм	6.3 Нм				9.3 Нм		
Удерживающий момент	4.0 Нм			7.8 Нм	9.5 Нм				13.6 Нм		
Тормозной момент	<160 мНм			<210 мНм	<320 мНм				<420 мНм		
Момент инерции ротора	Приблизительно 1.31 кгсм²			Приблизительно 2.61 кгсм²					Приблизительно 3.92 кгсм²		

Общие данные двигателей									
Угол шага					1.8°				
Макс. температура поверхности					95 °C				
Средний срок эксплуатации между отказами					20 000 часов				
Тип вала					Со шпонкой				
Класс изоляции					В (130 °C)				
Сопrotивление изоляции					100 MΩ мин. 500 В				
Электрическая прочность					1776 В~ в течение 1 минуты				
Напряжение питания драйвера					Макс. 80 В=				

Условия эксплуатации									
Защита согласно EN 60529 ¹⁾					IP65				

Электрические характеристики – Энкодер									
Число выходов					3 A / B / R				
Разрешение					1024 приращения / 256 позиции на оборот				
Выходная цепь					Уровень двухтактного сигнала, асимметричный				
Защита выхода					Защита от короткого замыкания				
Энергопотребление					Макс. 12 mA + выходная нагрузка				
Напряжение питания					18 ... 30 В=				
Макс. выходной ток					±10 mA на выход				

Механические характеристики									
Макс. радиальная нагрузка ²⁾					290 Н				
Макс. осевая нагрузка					225 Н				
Масса		1900 г		3100 г			4300 г		
Длина		101.4 мм		133.4 мм			165.4 мм		

1) С тыльной стороны фланца
2) Измерена в середине вала

Шаговые двигатели с SSI-энкодером (IP65)

Технические данные

80MPF5.250S113-01			80MPF5.500S113-01		
Краткое описание					
Шаговый двигатель		Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 138.6 мм, энкодер SSI			
Данные конкретных двигателей					
Подключение		Последовательное		Параллельное	
Ток		2.5 А		5 А	
Сопротивление / фаза		2.4 Ω		0.6 Ω	
Индуктивность / фаза		11.2 мГн		2.8 мГн	
Момент при заторможенном двигателе				2.5 Нм	
Удерживающий момент				3.5 Нм	
Тормозной момент				<75 мНм	
Момент инерции ротора				920 гсм²	
Общие данные двигателей					
Угол шага				1.8°	
Макс. температура поверхности				95°C	
Средний срок эксплуатации между отказами				21 000 часов	
Тип вала				С фланцем	
Класс изоляции				В (130 °C)	
Сопротивление изоляции				100 МΩ мин. 500 В	
Электрическая прочность				500 В~ в течение 1 минуты	
Напряжение питания драйвера				Макс. 80 В=	
Условия эксплуатации					
Защита согласно EN 60529 ¹⁾				IP65	
Электрические характеристики – Энкодер					
Число выходов				4 Data / nData / CLK / nCLK	
Разрешение				4096 приращения на оборот	
Выходная цепь				Дифференциальный сигнал	
Защита выхода				Защита от короткого замыкания	
Энергопотребление				ПОДЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЮ	
Напряжение питания				18 ... 30 В=	
Макс. выходной ток				±25 мА на выход	
Формат данных				по Грею, двоичный	
Направление счета				По часовой стрелке	
Тактовая частота				Макс. 400 кГц	
Механические характеристики					
Макс. радиальная нагрузка ²⁾				75 Н	
Макс. осевая нагрузка				Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.	
Масса				1500 г	
Длина				138.6 мм	

1) С тыльной стороны фланца

2) Измерена в середине вала

Шаговые двигатели с инкрементальным энкодером и тормозом (IP65)

Технические данные

	80MPF1.250D114-01	80MPF1.500D114-01	80MPF3.250D114-01	80MPF3.500D114-01	80MPF5.250D114-01	80MPF5.500D114-01
Краткое описание						
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 142.9 мм, инкрементальный энкодер и тормоз		Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 153.1 мм, инкрементальный энкодер и тормоз		Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 184.4 мм, инкрементальный энкодер и тормоз	
Данные конкретных двигателей						
Подключение	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное	Последовательное	Параллельное
Ток	2.5 А	5 А	5 А	5 А	2.5 А	5 А
Сопротивление / фаза	1.28 Ω	0.32 Ω	1.52 Ω	0.38 Ω	2.4 Ω	0.6 Ω
Индуктивность / фаза	3.4 мГн	0.85 мГн	5.6 мГн	1.4 мГн	11.2 мГн	2.8 мГн
Момент при заторможенном двигателе	0.8 Нм		1.2 Нм		2.5 Нм	
Удерживающий момент	1.1 Нм		1.7 Нм		3.5 Нм	
Тормозной момент	<35 мНм			<45 мНм		<75 мНм
Момент инерции ротора	280 гсм²		440 гсм²		920 гсм²	
Общие данные двигателей						
Угол шага	1.8°					
Макс. температура поверхности	90 °C					
Средний срок эксплуатации между отказами	21 000 часов					
Тип вала	С фланцем					
Класс изоляции	В (130 °C)					
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В					
Электрическая прочность	500 В~ в течение 1 минуты					
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=					
Условия эксплуатации						
Защита согласно EN 60529 ¹⁾	IP65					
Электрические характеристики – Энкодер						
Число выходов	3 А / В / R					
Разрешение	1024 приращения на оборот					
Выходная цепь	Уровень двухтактного сигнала, асимметричный					
Защита выхода	Защита от короткого замыкания					
Энергопотребление	Макс. 12 мА + выходная нагрузка					
Напряжение питания	18 ... 30 В=					
Макс. выходной ток	±10 мА на выход					
Электрические характеристики – Тормоз						
Напряжение питания	24 В= +6 % / -10 %					
Тормозной момент	2 Нм					
Сопротивление обмотки	52.36 Ω ±7%					
Индуктивность	0.7 Гн					
Энергопотребление	Типичн. 11 Вт					
Время подключения ²⁾	6 мс					
Задержка реакции ³⁾	2 мс					
Время выключения ⁴⁾	25 мс					

Технические данные

	80MPF1.250D114-01	80MPF1.500D114-01	80MPF3.250D114-01	80MPF3.500D114-01	80MPF5.250D114-01	80MPF5.500D114-01
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Механические характеристики

Макс. радиальная нагрузка ⁵¹	75 Н					
Макс. осевая нагрузка	Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.					
Масса	1020 г		1280 г		1800 г	
Длина	142.9 мм		153.1 мм		184.4 мм	

- 1) С тыльной стороны фланца
- 2) Время от выключения тока до достижения номинального момента
- 3) Время от выключения тока до возрастания момента
- 4) Время от включения тока до начала уменьшения момента
- 5) Измерена в середине вала

См. дополнительные шаговые двигатели с теми же параметрами на следующей странице.

Шаговые двигатели с инкрементальным энкодером и тормозом (IP65)

Технические данные

	80MPH1.300D114-01	80MPH1.600D114-01	80MPH3.600D114-01	80MPH4.600D114-01	80MPH4.101D114-01	80MPH6.300D114-01	80MPH6.600D114-01	80MPH6.101D114-01
Краткое описание								
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 156.5 мм, инкрементальный энкодер и тормоз		Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 188.5 мм, инкрементальный энкодер и тормоз			Шаговый двигатель, размер фланца 86 мм, длина 220.5 мм, инкрементальный энкодер и тормоз		
Данные конкретных двигателей								
Подключение	Последовательное	Параллельное				Последовательное	Параллельное	
Ток	3 А	6 А			10 А	3 А	6 А	10 А
Сопротивление / фаза	1.7 Ω	0.4 Ω	0.6 Ω		0.2 Ω	2.7 Ω	0.7 Ω	0.24 Ω
Индуктивность / фаза	12.9 мГн	3.2 мГн	4.3 мГн		1.4 мГн	20.0 мГн	5.0 мГн	1.6 мГн
Момент при заторможенном двигателе	2.9 Нм		5.5 Нм	6.3 Нм		9.3 Нм		
Удерживающий момент	4.0 Нм		7.8 Нм	9.5 Нм		13.6 Нм		
Тормозной момент	< 160 мНм		< 210 мНм	< 320 мНм		< 420 мНм		
Момент инерции ротора	Приблизительно 1.31 кгсм²		Приблизительно 2.61 кгсм²			Приблизительно 3.92 кгсм²		
Общие данные двигателей								
Угол шага	1.8 °							
Макс. температура поверхности	85 °C							
Средний срок эксплуатации между отказами	20 000 часов							
Тип вала	Со шпонкой							
Класс изоляции	В (130°C)							
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В=							
Электрическая прочность	1776 В~ / 1 минута	500 В~ / 1 минута	1776 В~ в течение 1 минуты					500 В~ / 1 минута
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=							
Условия эксплуатации								
Защита EN 60529 ¹⁾	IP65							
Электрические характеристики – Энкодер								
Число выходов	3 А / В / R							
Разрешение	1024 приращения на оборот							
Выходная цепь	Уровень двухтактного сигнала, асимметричный							
Защита выхода	Защита от короткого замыкания							
Потребляемый ток	Max 12 mA + выходная нагрузка							
Напряжение питания	18 - 30 В=							
Макс. выходной ток	±10 mA на выход							
Электрические характеристики – Тормоз								
Напряжение питания	24 В= +6 % / -10 %							
Тормозной момент	9 Нм							
Сопротивление катушки	32.00 Ω ±7%							
Индуктивность	0.83 Гн							
Энергопотребление	Тип. 18 Вт							
Время подключения ²⁾	7 мс							
Задержка реакции ³⁾	2 мс							
Время выключения ⁴⁾	40 мс							

Технические данные

	80MPH1.300D114-01	80MPH1.600D114-01	80MPH3.600D114-01	80MPH4.600D114-01	80MPH4.101D114-01	80MPH6.300D114-01	80MPH6.600D114-01	80MPH6.101D114-01
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Механические характеристики								
Макс. радиальная нагрузка ⁵⁾					290 Н			
Макс. осевая нагрузка					225 Н			
Масса	2500 г		3700 г			4900 г		
Длина	156.5 мм		188.5 мм			220.5 мм		

- 1) С тыльной стороны фланца
- 2) Время от выключения тока до достижения номинального момента
- 3) Время от выключения тока до возрастания момента
- 4) Время от включения тока до начала уменьшения момента
- 5) Измерена в середине вала

Шаговые двигатели с SSI-энкодером и тормозом (IP65)

Технические данные

80MPF5.500D113-01	
Краткое описание	
Шаговый двигатель	Шаговый двигатель, размер фланца 60 мм, длина 184.4 мм, SSI-энкодер и тормоз
Данные конкретных двигателей	
Подключение	Параллельное
Ток	5 А
Сопротивление / фаза	0.6 Ω
Индуктивность / фаза	2.8 мГн
Момент при заторможенном двигателе	2.5 Нм
Удерживающий момент	3.5 Нм
Тормозной момент	< 75 мНм
Момент инерции ротора	920 гсм²
Общие данные двигателей	
Угол шага	1.8 °
Макс. температура поверхности	90 °C
Средний срок эксплуатации между отказами	21 000 часов
Тип вала	С фланцем
Класс изоляции	В (130°C)
Сопротивление изоляции	100 МΩ мин. 500 В=
Электрическая прочность	500 В~ / 1 минута
Напряжение питания драйвера	Макс. 80 В=
Условия эксплуатации	
Защита EN 60529 ¹⁾	IP65
Электрические характеристики – Энкодер	
Число выходов	4 Data / nData / CLK / nCLK
Разрешение	4096 приращения на оборот
Выходная цепь	Дифференциальный сигнал
Защита выхода	Защита от короткого замыкания
Потребляемый ток	Макс. 16 мА + выходная нагрузка
Напряжение питания	18 - 30 В=
Макс. выходной ток	±25 мА на выход
Электрические характеристики – Тормоз	
Напряжение питания	24 В= +6 % / -10 %
Тормозной момент	2 Нм
Сопротивление катушки	52.36 Ω ±7%
Индуктивность	0.7 Гн
Энергопотребление	Тип. 11 Вт
Время подключения ²⁾	6 мс
Задержка реакции ³⁾	2 мс
Время выключения ⁴⁾	25 мс

Технические данные

80MPF5.500D113-01

Механические характеристики

Макс. радиальная нагрузка ⁵⁾	75 Н
Макс. осевая нагрузка	Допустимая осевая нагрузка не должна превышать вес двигателя.
Масса	1800 г
Длина	184.4 мм

1) С тыльной стороны фланца
2) Время от выключения тока до достижения номинального момента
3) Время от выключения тока до возрастания момента
4) Время от включения тока до начала уменьшения момента
5) Измерена в середине вала


Аксессуары: Уплотняющая крышка для шаговых двигателей

80XMPDXRE.W1-10, 80XMPHXRE.W1-10




Краткое описание	80XMPDXRE.W1-10	80XMPHXRE.W1-10
Аксессуары	Шаговый двигатель 80MPD и 80MPF, 10 шт. в упаковке	Шаговый двигатель 80MPH, 10 шт. в упаковке
Условия эксплуатации	80XMPDXRE.W1-10	80XMPHXRE.W1-10
Защита EN 60529	IP40 для 80MPD IP65 для 80MPF ¹⁾	IP65 ¹⁾


¹⁾ Кроме лицевого крепящего фланца и вала двигателя

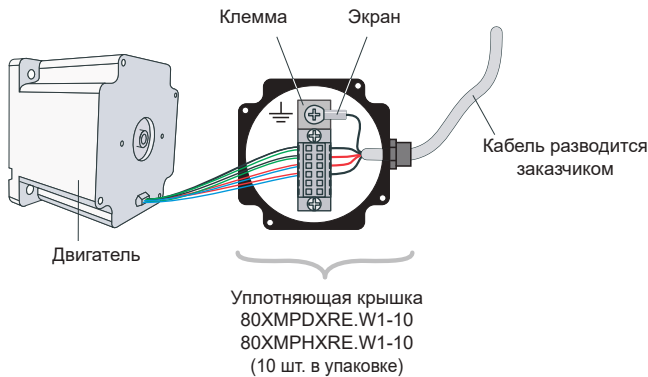

Размеры уплотняющих крышек

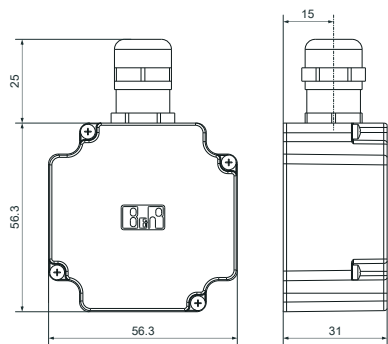

Размеры уплотняющей крышки для шаговых двигателей 80MPD и 80MPF (все размеры в мм)

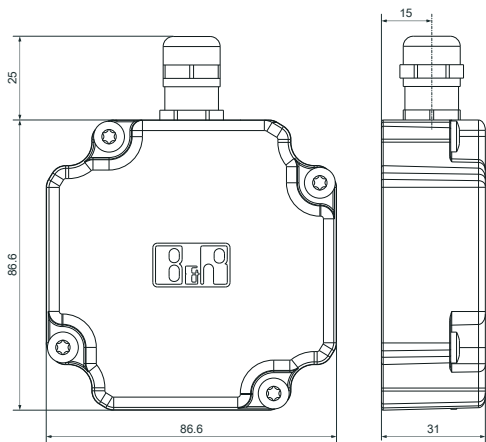

Размеры уплотняющей крышки для шаговых двигателей 80MPH (все размеры в мм)

Кабели инкрементального энкодера

80СМхх003.25-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Штекерный разъем 8-пин Molex на стороне двигателя
- 9-пин DSUB-штекер на стороне сервопривода

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	4 x 0.14 мм² + 2 x 0.35 мм²
Сертификат	UL AWM Style 20963, 80°C, 30 В, E63216
Сертификация cULus	Да
Конструкция кабеля	
Линии питания	
Количество	2
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Красный, черный
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.35 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Нет
Сигнальные линии	
Количество	4
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Серый, желтый, зеленый, белый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Экран	Нет
Скрученные	Все 4 провода вместе
Обертывание кабеля	Обертывание фольгой
Полное экранирование	Медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	BERNECKER + RAINER 4x0,14+2x0,35 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 В E63216
Электрические характеристики	
Сопротивление проводника	
0.14 мм²	≤134 Ω/км
0.34 мм²	>55 Ω/км
Сопротивление изоляции	>200 MΩ/км
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	5.8 мм ±0.2 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	≥20 мм
При перемещении	≥50 мм

Длина кабеля	Номер модели
1 м	80СМ01003.25-01
2 м	80СМ02003.25-01
3 м	80СМ03003.25-01
5 м	80СМ05003.25-01
10 м	80СМ10003.25-01
15 м	80СМ15003.25-01
20 м	80СМ20003.25-01
25 м	80СМ25003.25-01

Кабели инкрементального энкодера со штекерным разъемом M12

80СМхх003.26-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Штекерный разъем 8-пин MoLех на стороне двигателя
- Разъем M12 на стороне сервопривода

Общая информация

Поперечное сечение кабеля	5x 0.34 мм²
Сертификация cULus	Да

Конструкция кабеля

Силовые линии	
Количество	5
Изоляция провода	ПВХ
Цвет проводов	Черный, коричневый, синий, серый, белый
Поперечное сечение	0.34 мм²
Экран	Да
Скрученные	Да
Обертывание кабеля	Элементами наполнителя и фольгой
Полное экранирование	Луженая медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ/ПВХ

Электрические характеристики

Номинальный ток	Макс. 4 А / контакт
Напряжение соединения	Макс. 60 В переменн./постоянн. тока

Механические характеристики

Размеры	
Диаметр	6.4 мм ±0.2 мм
Радиус перегиба	≥ 10 x наружный диаметр

Длина кабеля	Номер модели
1 м	80СМ02003.26-01
3 м	80СМ03003.26-01
10 м	80СМ10003.26-01

Кабели SSI-энкодера

80CMxx004.25-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Штекерный разъем 8-пин Molex на стороне двигателя
- 9-пин DSUB-штекер на стороне сервопривода

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	1x 4x 0.14 мм² + 4x 0.34 мм²
Сертификат	UL AWM Style 20963, 80°C, 30 В, E63216
Сертификация cULus	Да
Конструкция кабеля	
Линии питания	
Количество	4
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Белый/зеленый, коричневый/зеленый, синий, белый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.34 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Нет
Сигнальные линии	
Количество	4
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Желтый, серый, розовый, фиолетовый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.14 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Все 4 провода вместе
Обертывание кабеля	С фольгой
Полное экранирование	Луженая медная сетка
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	Heidenhain UR AWM Style 20963 80°C 30 В E63216
Электрические характеристики	
Сопротивление проводника	
Линии питания	≤55 Ω/км
Сигнальные линии	≤134 Ω/км
Сопротивление изоляции	>200 МΩ/км
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	6 мм ±0.25 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	≥20 мм
При перемещении	≥75 мм

Длина кабеля	Номер модели
1 м	80CM01004.25-01
2 м	80CM02004.25-01
3 м	80CM03004.25-01
5 м	80CM05004.25-01
10 м	80CM10004.25-01
15 м	80CM15004.25-01
20 м	80CM20004.25-01

Hiperface, кабели энкодеров

80CMxx005.65-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Штекерный разъем Springtec® на стороне двигателя
- Штекерный разъем DSUB 9-пин на стороне сервопривода

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	5x 2x 0.14 мм² + 1x 2x 0.50 мм²
Сертификат	UL AWM Style 20963, 80°C, 30 B, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 B, FT1 LL46064
Сертификация cULus	Да
Конструкция кабеля	
Линии питания	
Количество	2
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Белый/зеленый, белый/красный
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.5 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Белый/красный с белым/зеленым и наполнителем
Сигнальные линии	
Количество	10
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Синий, коричневый, желтый, серый, зеленый, розовый, красный, черный, фиолетовый, белый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.14 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Зеленый с коричневым, серый с желтым, белый с фиолетовым, черный с красным, розовый с синим
Обертывание кабеля	
Полное экранирование	Медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	BERNECKER + RAINER 10x0.14+2x0.50 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 B E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 B FT1 LL46064
Электрические характеристики	
Сопротивление проводника	
Линии питания	≤40 Ω/км
Сигнальные линии	≤140 Ом/км
Сопротивление изоляции	>200 MΩ/км
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	7.85 мм ±0.2 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	≥24 мм
При перемещении	≥60 мм
Длина кабеля	
5 м	80CM05005.65-01
15 м	80CM15005.65-01
20 м	80CM20005.65-01

80CMxx001.21-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Штекерный разъем 8-пин Molex на стороне двигателя

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	5x 0.75 мм²
Сертификат	UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 В, FT2 LL46064
Сертификация cULus	Да
Конструкция кабеля	
Силовые линии	
Количество	5
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.75 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Нет
Обертывание кабеля	С наполнителем и фольгой
Полное экранирование	Луженая медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	BERNECKER + RAINER 5x 0,75 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 В E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 В FT2 LL46064
Электрические характеристики	
Сопротивление проводника	
Силовые линии	≤29 Ω/км
Сопротивление изоляции	>200 MΩ/км
Макс.токовая нагрузка согласно IEC 60364-5-523 для типа монтажа	
Настенный монтаж	13 А
Установка в кабелепровод или кабельный канал	11.5 А
Установка в кабельный желоб	13.5 А
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	8.5 мм ±0.3 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	>34 мм
При перемещении	≥85 мм
Длина кабеля	Номер модели
1 м	80CM01001.21-01
2 м	80CM02001.21-01
3 м	80CM03001.21-01
5 м	80CM05001.21-01
10 м	80CM10001.21-01
15 м	80CM15001.21-01
20 м	80CM20001.21-01
25 м	80CM25001.21-01

Кабели двигателя со штекерным разъемом M12

80СМхх001.26-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Штекерный разъем 4-пин Molex на стороне двигателя
- Разъем M12 на стороне сервопривода

Общая информация

Поперечное сечение кабеля	5x 0.34 мм²
Сертификация cULus	Да

Конструкция кабеля

Силовые линии	
Количество	5
Изоляция провода	ПВХ
Цвет проводов	Черный, коричневый, синий, серый, белый
Поперечное сечение	0.34 мм²
Экран	Да
Скрученные	Да
Обертывание кабеля	С наполнителем и фольгой
Полное экранирование	Луженая медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ/ПВХ

Электрические характеристики

Номинальный ток	Макс. 4 А / контакт
Напряжение соединения	Макс. 60 В переменн./постоянн. тока

Механические характеристики

Размеры	
Диаметр	6.4 мм ±0.2 мм
Радиус перегиба	≥10 x наружный диаметр

Длина кабеля	Номер модели
2 м	80СМ02001.26-01
3 м	80СМ03001.26-01
10 м	80СМ10001.26-01

При использовании двигателей с защитой IP65 требуется специальный уплотнитель, который можно заказать в комплекте принадлежностей.

Комплект принадлежностей для двигателей с опцией IP65	Номер модели
Уплотнители для шаговых двигателей с защитой IP65 для использования с кабелями 80СМххххх.26-01, 10 шт. в упаковке	80ХМРХАС1.00-10



Кабели двигателя с тормозом

80CMxx002.21-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Разъем 4-пин и 2-пин Molex на стороне двигателя

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	5x 0.75 мм ² + 1x 2x 0.5 мм ²
Сертификат	UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 В, FT2 LL46064
Сертификация cULus	Да
Конструкция кабеля	
Силовые линии	
Количество	5
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.75 мм ²
Экран	Нет
Скрученные	Нет
Сигнальные линии	
Количество	2
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Белый, белый/красный
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.5 мм ²
Экран	Отдельное экранирование пар, луженая медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обвертывание фольгой
Скрученные	Белый с белым/красным
Обертывание кабеля	С наполнителем и фольгой
Полное экранирование	Луженая медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	BERNECKER + RAINER 5x0,75+1x2x0,5 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 В E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 В FT2 LL46064
Электрические характеристики	
Сопротивление проводника	
Силовые линии	≤29 Ω/км
Сигнальные линии	≤39 Ω/км
Сопротивление изоляции	>200 MΩ/км
Макс.токовая нагрузка согласно IEC 60364-5-523 для типа монтажа	
Настенный монтаж	13 А
Установка в кабелепровод или кабельный канал	11.5 А
Установка в кабельный желоб	13.5 А
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	10.8 мм ±0.4 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	>34 мм
При перемещении	≥85 мм
Длина кабеля	
1 м	80CM01002.21-01
2 м	80CM02002.21-01
3 м	80CM03002.21-01
5 м	80CM05002.21-01
10 м	80CM10002.21-01
15 м	80CM15002.21-01
20 м	80CM20002.21-01

Hiperface, кабели двигателя

80CMxx001.61-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Разъем Springtec® на стороне двигателя

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	5x 0.75 мм²
Сертификат	UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 В, FT2 LL46064
Сертификация cULus	Да
Конструкция кабеля	
Силовые линии	
Количество	5
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Черный, коричневый, синий, желтый/зеленый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.75 мм²
Экран	Нет
Скрученные	Нет
Обертывание кабеля	С наполнителем и фольгой
Полное экранирование	Луженая медная сетка, оптическое перекрытие >85%, обернут фольговым экраном
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	BERNECKER + RAINER 5x0.75 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 В E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 В FT2 LL46064
Электрические характеристики	
Сопrotивление проводника	
Силовые линии	≤29 Ω/км
Сопrotивление изоляции	>200 MΩ/км
Макс.токовая нагрузка согласно IEC 60364-5-523 для типа монтажа	
Настенный монтаж	13 А
Установка в кабелепровод или кабельный канал	11.5 А
Установка в кабельный желоб	13.5 А
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	8.5 мм ±0.3 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	>34 мм
При перемещении	≥85 мм
Длина кабеля	
5 м	80CM05001.61-01
15 м	80CM15001.61-01
20 м	80CM20001.61-01
Номер модели	

Гибридные кабели

80СМxx013.21-01



- Сертифицирован UL
- Может использоваться в гибком кабель-канале
- Разъем 4-пин и 8-пин Molex на стороне двигателя

Общая информация	
Поперечное сечение кабеля	4x 0.5 мм ² + 2x 0.35 мм ² + 3x 0.14 мм ²
Перечисленные	UL AWM Style 20963, 80 °C, 30 В, E63216 и CSA AWM I/II A/B, 90 °C, 30 В, FT2 LL46064
Сертификация	
cULus	Да
Конструкция кабеля	
Силовые линии	
Количество	4
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Черный, серый, коричневый, синий
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.5 мм ²
Линии питания	
Количество	2
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Красный, черный
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.35 мм ²
Экран	Да
Скрученные	Да
Сигнальные линии	
Количество	3
Изоляция провода	Специальный термопластичный материал
Цвет проводов	Серый, желтый, зеленый
Конструкция	Луженый медный многожильный провод
Поперечное сечение	0.14 мм ²
Экран	Да
Скрученные	Да
Обертывание кабеля	Да
Полное экранирование	Луженая медная сетка, оптическое перекрытие ≥ 85%
Внешнее покрытие	
Материал	ПУ
Маркировка	BERNECKER + RAINER 4x0.50+1x(2x0.35+3x0.14 C) FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 В E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 В FT2 LL46064
Электрические характеристики	
Сопротивление проводника	
0.14 мм ²	≤134 Ω/км
0.35 мм ²	≤55 Ω/км
0.50 мм ²	≤39 Ω/км
Сопротивление изоляции	>200 MΩ/км
Механические характеристики	
Размеры	
Диаметр	5.8 мм ±0.2 мм
Радиус перегиба	
Однократный изгиб	≥20 мм
При перемещении	≥50 мм
Длина кабеля	
1 м	80СМ01013.21-01
2 м	80СМ02013.21-01
3 м	80СМ03013.21-01