






Щитовые кондиционеры с металлической лицевой панелью серии MCF в навесном исполнении



- Металлическая лицевая панель
- Одно- и трехфазное исполнение
- Степень защиты: IP54
- Хладагент: R134a; R407c
- Температура окружающей среды: +20... +55 °C
- Диапазон регулировки температуры (охлаждение): +20... +55 °C
- Подключение: винтовой клеммник
- Металлический корпус (RAL 7035)
- Интерфейс RS485 (Modbus RTU)
- Релейные выходы

Габаритные и установочные размеры, мм

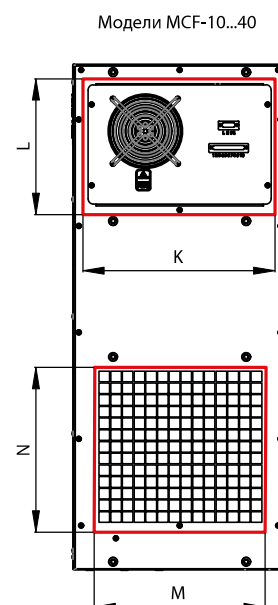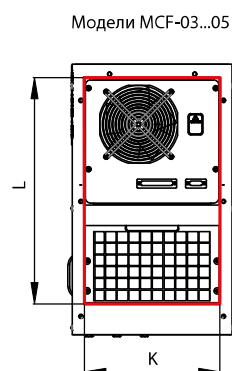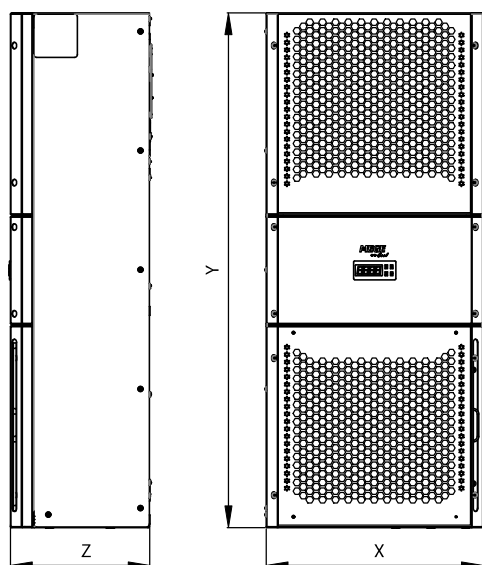

*Наша компания осуществляет сервисное обслуживание кондиционеров,
гарантийный и послегарантийный ремонт*

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Номинальная мощность охлаждения (L35/L35), Вт	Количество фаз	Номинальное напряжение (AC), В	Мощность потребляемая, Вт
61032120	MCF-03.212B	300	1	230	250
61052120	MCF-05.212B	500	1	230	340
61082120	MCF-08.212B	800	1	230	370
61102120	MCF-10.212B	1000	1	230	500
61103120	MCF-10.312B	1000	3	400	700
61152120	MCF-15.212B	1500	1	230	720
61153120	MCF-15.312B	1500	3	400	750
61202120	MCF-20.212B	2000	1	230	740
61203120	MCF-20.312B	2000	3	400	2200
61252120	MCF-25.212B	2500	1	230	1650
61253120	MCF-25.312B	2500	3	400	2300
61302120	MCF-30.212B	3100	1	230	1650
61303120	MCF-30.312B	3000	3	400	2300
61402120	MCF-40.212B	4000	1	230	1650
61403120	MCF-40.312B	4000	3	400	2300

Габаритные и присоединительные размеры

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Размеры монтажного выреза, мм			
		X	Y	Z	K	L	M	N
61032120	MCF-03.212B	300	500	167	252	295	—	—
61052120	MCF-05.212B	300	508	217	252	420	—	—
61082120	MCF-08.212B	280	550	280	246	435	—	—
61102120	MCF-10.212B	400	950	241	350	250	320	340
61103120	MCF-10.312B	400	950	241	350	250	320	340
61152120	MCF-15.212B	400	950	257	350	250	320	340
61153120	MCF-15.312B	400	950	257	350	250	320	340
61202120	MCF-20.212B	400	1580	295	360	310	320	260
61203120	MCF-20.312B	400	1580	295	360	310	320	260
61252120	MCF-25.212B	400	1580	295	360	310	320	260
61253120	MCF-25.312B	400	1580	295	360	310	320	260
61302120	MCF-30.212B	500	1580	340	440	330	440	430
61303120	MCF-30.312B	400	1580	295	360	310	320	260
61402120	MCF-40.212B	500	1580	340	460	330	440	170
61403120	MCF-40.312B	500	1580	340	460	330	440	170