FANover DC БЕСЩЕТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР 92x92x25мм

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#24 или аналог (+) красный, (-) черный.

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40^{0}C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40^{0}C) подшипник скольжения.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10^{0}C ~ +70^{0}C (без конденсации);
2. Температура хранения -40^{0}C ~ +70^{0}C (без конденсации).

Технические характеристики

Модель	Номинал напряжение	Рабочее напряжение	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м^3/мин	Inch-$H_2$0	Па	дБ	грамм
FD9225B(S)12U	12	7.0~13.8	0.33	7.20	4000	63.73	1.80	0.22	55.80	47	78
FD9225B(S)12H	12	7.0~13.8	0.20	6.00	3500	54.98	1.56	0.18	43.74	41	78
FD9225B(S)12M	12	7.0~13.8	0.13	4.80	3000	46.23	1.31	0.13	31.68	37	78
FD9225B(S)12L	12	7.0~13.8	0.08	3.60	2500	37.93	1.07	0.09	22.95	31	78
FD9225B(S)12D	12	7.0~13.8	0.05	2.40	2000	30.96	0.88	0.06	16.18	25	78
FD9225B(S)24U	24	14.0~27.6	0.14	12.00	4000	63.73	1.80	0.22	55.80	47	78
FD9225B(S)24H	24	14.0~27.6	0.14	9.60	3500	54.98	1.56	0.18	43.74	41	78
FD9225B(S)24M	24	14.0~27.6	0.10	7.20	3000	46.23	1.31	0.13	31.68	37	78
FD9225B(S)24L	24	14.0~27.6	0.04	4.80	2500	37.93	1.07	0.09	22.95	31	78
FD9225B(S)24D	24	14.0~27.6	0.02	3.60	2000	30.96	0.88	0.06	16.18	25	78
FD9225B(S)48U	48	28.0~56.0	0.08	19.20	4000	63.73	1.80	0.22	55.80	47	78
FD9225B(S)48H	48	28.0~56.0	0.06	12.00	3500	54.98	1.56	0.18	43.74	41	78
FD9225B(S)48M	48	28.0~56.0	0.05	9.60	3000	46.23	1.31	0.13	31.68	37	78
FD9225B(S)48L	48	28.0~56.0	0.03	7.20	2500	37.93	1.07	0.09	22.95	31	78

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измерения: мм)

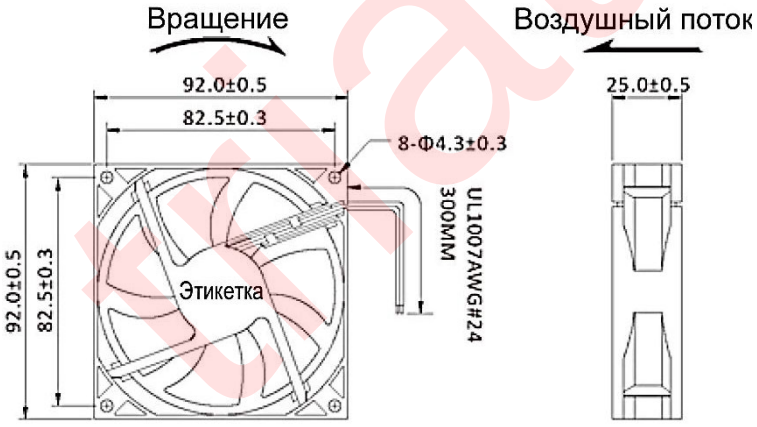

Монтажные размеры (ед. измерения: мм)

График производительности (при номинал. напряжении)

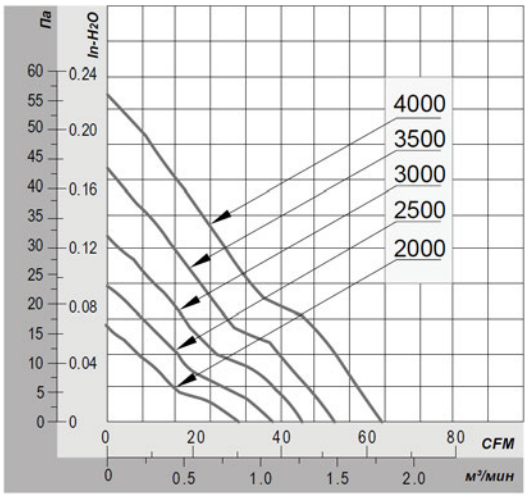

Стандарты безопасности

RoHS