

80X80X15 мм

JF0815-03 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** ±10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Ват)	Номинальный ток (А)	Шум (дБА)	Вес (грамм)
JF0815-1UR03	В, Н	12	10.2 ~ 13.8	41.75	0.185	4000	0.31	3.72	0.34	38.0	44
JF0815-1SR03	В, Н, S			36.50	0.145	3500	0.20	2.40	0.22	35.2	
JF0815-1H-03	В, Н, S			31.22	0.111	3000	0.15	1.80	0.17	30.3	
JF0815-1M-03	В, Н, S			25.79	0.081	2500	0.10	1.20	0.11	25.6	
JF0815-1L-03	В, Н, S			20.73	0.053	2000	0.05	0.60	0.06	21.6	
JF0815-2UR03	В, Н	24	20.4 ~ 27.6	41.75	0.185	4000	0.15	3.60	0.17	38.0	
JF0815-2SR03	В, Н			36.50	0.145	3500	0.11	2.64	0.14	35.2	
JF0815-2H-03	В, Н, S			31.22	0.111	3000	0.09	2.16	0.10	30.3	
JF0815-2M-03	В, Н, S			25.79	0.081	2500	0.06	1.44	0.07	25.6	
JF0815-2L-03	В, Н, S			20.73	0.053	2000	0.05	1.20	0.06	21.6	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

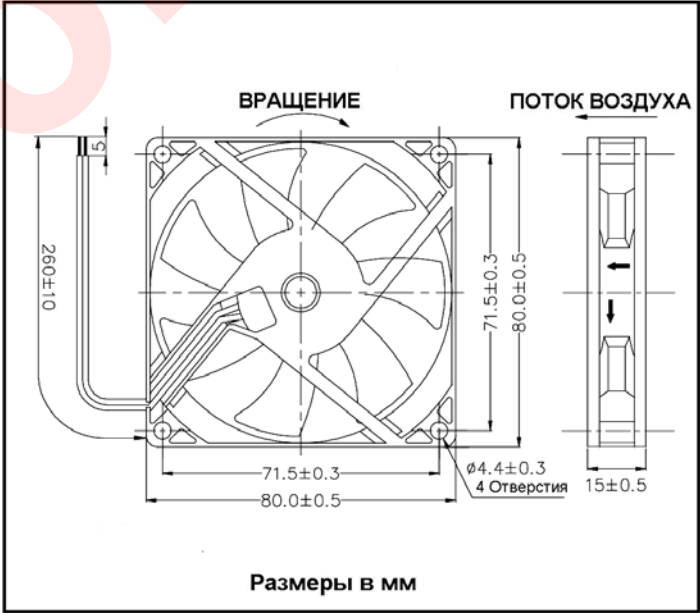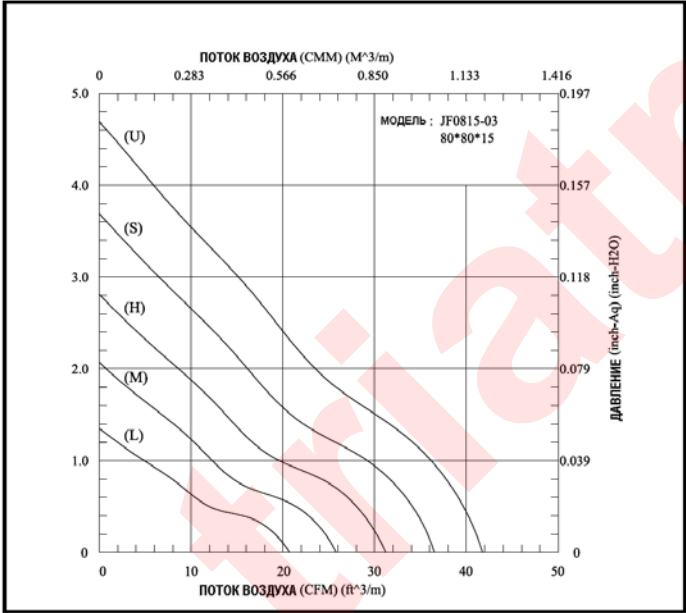

Техническая Информация

Парт Номер

