
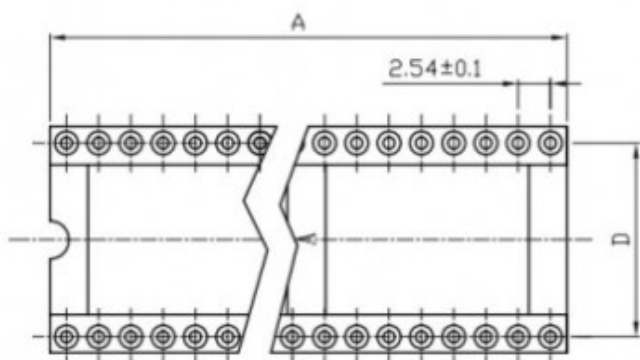


Кол-во контактов	Размеры			
	A±0.5	B±0.3	C	D±0.2
06	7.62	5.08	10.16	7.62
08	10.16	7.62	10.16	7.62
14	17.78	15.24	10.16	7.62
16	20.32	17.78	10.16	7.62
18	22.86	20.32	10.16	7.62
20	25.40	22.86	10.16	7.62
24	30.48	27.94	10.16	7.62
28	35.56	33.02	10.16	7.62
24	30.48	27.94	17.78	15.24
28	35.56	33.02	17.78	15.24

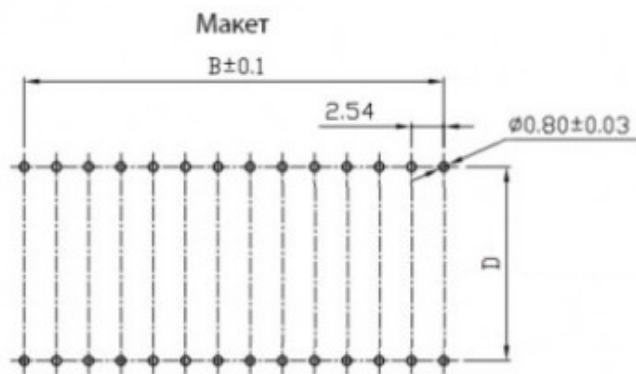

Высота 7,4 (высота установки - 4,5) мм

Ширина 10,16 мм

Глубина 7,62 мм

Количество контактов 6 (2 x 3) с шагом 2,54 мм

Диапазон рабочих температур 0 ...+85 °C

Контактное сопротивление, не более 20 mΩ

Материал корпуса PBT (UL 94 V-0)

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм

Диэлектрическая прочность 500 (50 Гц, 1 мин.) В

Транспортная упаковка: размер/кол-во 66*36*
24.5/10000

Вес брутто 0.67