


REPORT

9D СЕРИЯ

Блоки распределительные на DIN-рейку

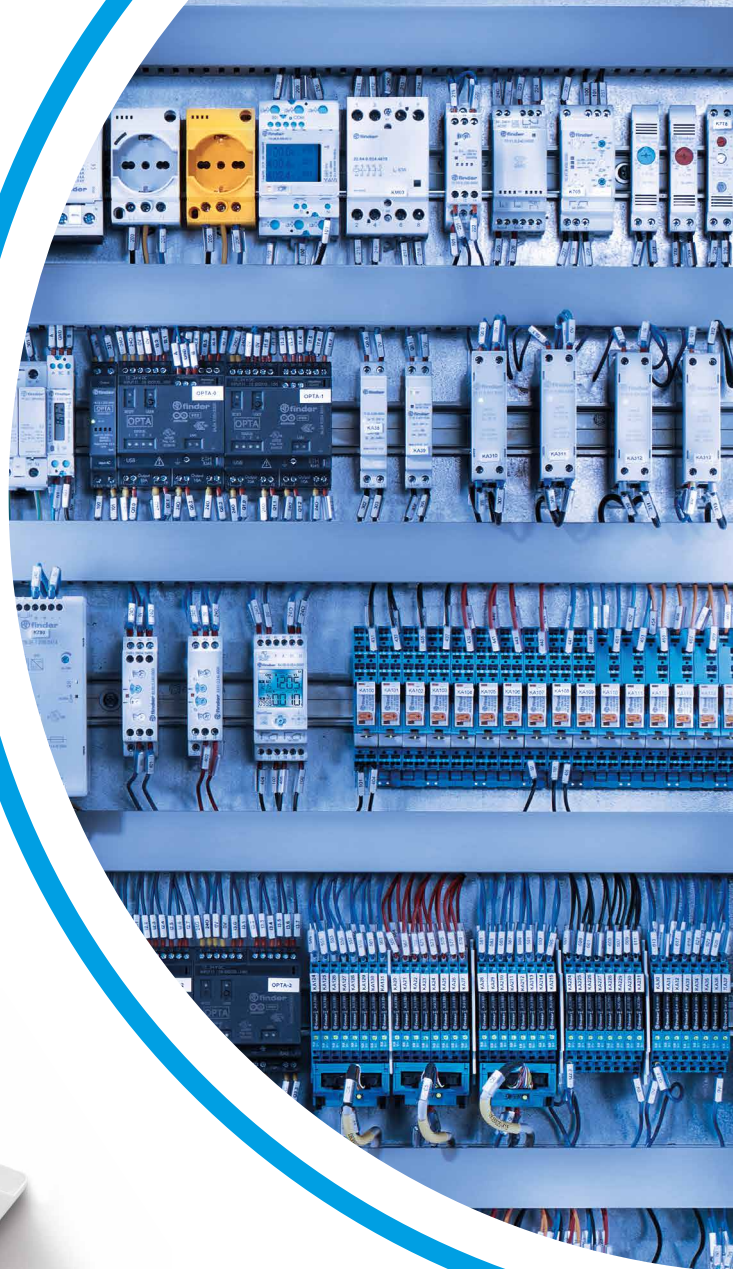

Блоки распределительные на DIN-рейку 9D Серия

Для объединения и распределения силовых кабелей высокого тока в электрических щитах и шкафах.

Доступны 3 конфигурации распределительных блоков:

- Один блок 9D: Разделение одного входа на 4, 6, 10 или 11 выходов
- Несколько блоков 9D: Увеличение количество выходов
- Группировка входов: объединение нескольких входов в один выход (например для солнечных батарей)
- Номинальный ток: 80, 125, 175, 250т 400 А
- Версии с 7, 8 и 12 клеммами (зависит от типа)
- Подключение кабелей сечением до 185мм²
- Винтовые клеммы
- Монтаж на DIN-рейку 35мм или на плоскость

Блоки распределительные на DIN-рейку

- Двусторонняя крышка с защелкой
- Возможно применение кабелей Cu + AL
- Номинальные значения, допуски и настройки момента затяжки винтов на крышке
- Пластик соответствует UL94 V0
- Комплект маркировки (L1, L2, L3, N, PE, +, -) поставляется с каждым блоком

		9D.01.5.080.0304	9D.01.5.125.0206		9D.01.5.175.0210	9D.01.5.250.0111			9D.01.5.400.0111					
		• 80 A • 7 подключений	• 125 A • 8 подключений		• 175 A • 12 подключений	• 250 A • 12 подключений			• 400 A • 12 подключений					
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВХОДНОГО КАБЕЛЯ (мягкий/жесткий)														
Количество клемм		3		1		2		1			1			
Диаметр клемм		Øмм	6.6		9.8		11.8		15.3			15.3		
Мин.сечение кабеля														
		мм²	2.5		10		10		35			95		
		AWG	14		8		6		2			3/0		
Макс.сечение кабеля														
		мм²	16		35		70		120			185		
		AWG	6		2		2/0		250 Kcmil			400 Kcmil		
Длина зачистки кабеля														
		мм	15		15		15		28			28		
Инструмент		Шлиц Posidriv (PZ), Плоская отвертка		Торцевой ключ		Торцевой ключ		Торцевой ключ			Торцевой ключ			
Размер инструмента		мм	5.5/PZ2		4		5		6			8		
Усилие		Нм	1.5...2		3.5...5		6...10		19...21			25		
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫХОДНОГО КАБЕЛЯ (мягкий/жесткий)														
Количество клемм		4		1	6	10		2	5	4	2	5	4	
Диаметр клемм		Øмм	4.5		6.8	6.4	6.4		8.7	6.4	5.7	8.7	6.4	5.7
Мин.сечение кабеля														
		мм²	2.5		6	2.5	2.5		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		AWG	14		10	14	14		14	14	14	14	14	14
Макс.сечение кабеля														
		мм²	6		16	16	16		35	16	10	35	16	10
		AWG	10		6	6	6		2	6	8	2	6	8
Длина зачистки кабеля														
		мм	11		11		11		11			11		
Инструмент		Шлиц Posidriv (PZ), Плоская отвертка		Торцевой ключ	Шлиц Posidriv (PZ), Плоская отвертка		Торцевой ключ			Торцевой ключ				
Размер инструмента		мм	4/PZ1		3	5.5 PZ2	5.5/PZ2		4	3	3	4	3	3
Усилие		Нм	0.8...12		2...3	2...3	2...3		3.5...5	2...3	2...3	3.5...5	2...3	2...3