

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Опорные рейки, для установки на монтажную рейку NS NS 35/7,5, используются для закрепления защитного профиля АР-МЕ



Характеристики товаров

✓ Держатель АРТ-МЕ используется в качестве разделительной пластины или промежуточной опоры для длинных клеммных колодок



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
Минимальный объем заказа	10 STK
GTIN	 4 046356 324700
GTIN	4046356324700
Вес/шт. (без упаковки)	19,600 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	138 мм
Ширина (a)	2,2 мм
Высота	69 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	серый
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	РА

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358


Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Чертежи

Чертеж

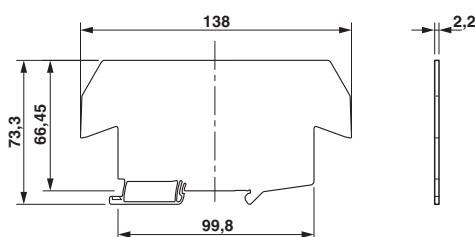

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121410

Принадлежности

Принадлежности

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Принадлежности

Защитный профиль

Крышка - АН-МЕ - 3240265



Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Крышка - АН-МЕ 145X150X80 - 3240266



Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Крышка - АН-МЕ 115X150X80 - 3240267



Крышка, для защиты компонентов от прикосновений и пыли

Защитный профиль - АР-МЕ METER - 3034361



Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку АРТ-МЕ или концевой держатель АРН-МЕ. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см. Длина: 1 м

Защитный профиль - АР-МЕ CM - 3034345



Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку АРТ-МЕ или концевой держатель АРН-МЕ. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прикл. 40 см. Длина указывается при заказе.

Монтажная рейка

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Маркировка для клемм, без надписей

Маркировочный лист - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 6 x 8,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - KLM-A + ES/KLM 2-GB - 1004322

Набор для маркировки клеммных колодок, настройка по высоте, для использования с держателем E/U или E/UK-NS 35 и E/NS 35 N, вставные полоски ES/KLM 2-GB для нанесения обозначений маркером В или системой CMS, поле для маркировки: 44 x 7 мм

Держатель защитного профиля - АРТ-МЕ - 3034358

Принадлежности

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>