

SURGE SUPPRESSOR, VARISTOR, AC 127...240V,
DC 150...250V, F. CONT. RELAYS A. MOTOR CONT.
SZ S00,



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		ограничитель перенапряжения
Габаритные размеры контактора		S00
Исполнение ограничителя перенапряжения		с варистором
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-40 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
Цепь тока управления/ управление:		
Вид напряжения управляющего напряжения питания		AC/DC
Частота питающего напряжения цепи управления		
• 1 расчетное значение	Hz	50
• 2 расчетное значение	Hz	60
Управляющее напряжение питания 1		
• при постоянном токе		
— расчетное исходное значение	V	150
— расчетное конечное значение	V	250

- при переменном токе

- при 50 Гц расчетное исходное значение
- при 50 Гц расчетное конечное значение
- при 60 Гц расчетное конечное значение
- при 60 Гц расчетное исходное значение

V	127
V	240
V	240
V	127

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение		любой
Вид крепления		втычной
Ширина	mm	28
Высота	mm	46
Глубина	mm	9

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
-------------------------	---------------------

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[spezielle
Prüfbescheinigunge
n](#)

[Typprüfbescheinigu
ng/Werkszeugnis](#)



ABS

Shipping Approval



GL



LRS



PRS



RINA

Shipping Approval	other	Railway
-------------------	-------	---------



RMRS

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)



VDE

[Schwingen/Schocke](#)

[n](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)


<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Схем

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT29161BD00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT29161BD00>

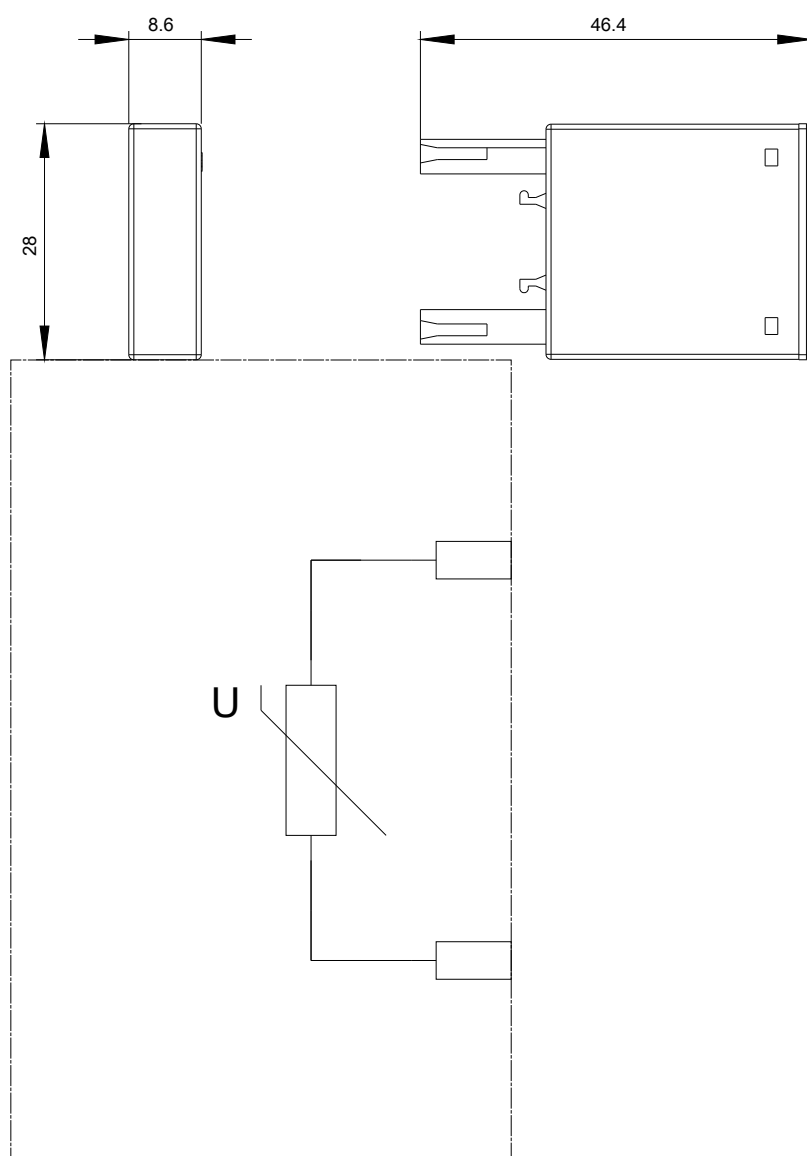

последнее изменение:

21.03.2016