

Вентилятор с фильтром MF-177

202×202 мм

105–126 м³/час





Решетка с фильтром MG-177

202×202 мм




Габаритные и установочные размеры, мм

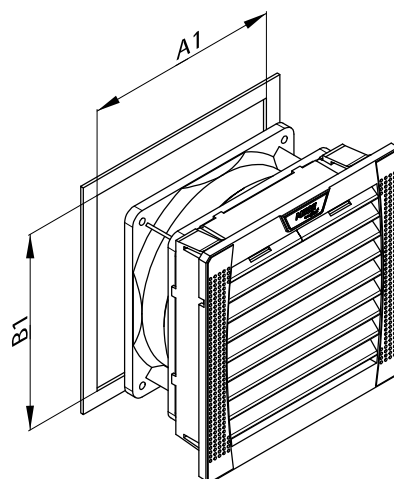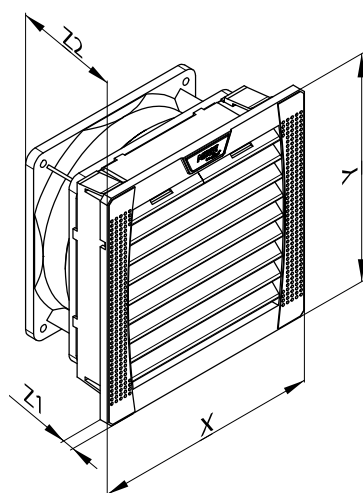

Замена фильтровального материала

Для замены фильтровального материала необходимо:

- Открыть крышку лицевой панели 1 Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Извлечь загрязненный фильтровальный материал 2 из фиксирующей рамки на лицевой панели Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Установить новый фильтровальный материал. Убедиться, что фильтровальный материал уложен ровно, без зазоров.

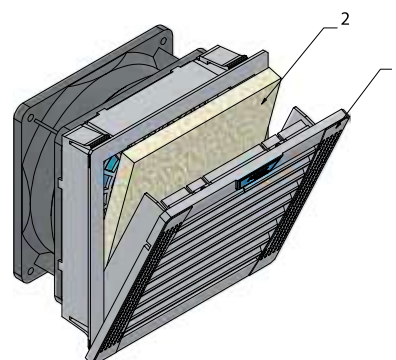

Технические характеристики

Артикул		10331321	10333331	10321321	10323331	15301021	15303031
Модель		MF-177.105	MF-177.105F5	MF-177.126D24	MF-177.126D24F5	MG-177	MG-177F5
Номинальное напряжение, В	(AC)	230	230	–	–	–	–
	(DC)	–	–	24	24	–	–
Номинальный ток, А		0.12	0.12	0.35	0.35	–	–
Номинальная мощность, Вт		19	19	7,7	7,7	–	–
Объем воздушного потока, м³/ч	свободный поток	105	105	126	126	–	–
	с фильтром G3*	78	–	93	–	–	–
	с фильтром F5/M5*	–	78	–	93	–	–
Степень защиты, IP		54	54	54	54	54	54
Класс очистки		G3	F5	G3	F5	G3	F5
Уровень шума, дБ		41	41	41	41	–	–
Тип подшипника		Качения	Качения	Качения	Качения	–	–

Защитный кожух серии MPC для повышения степени защиты до IP56 (подробно на стр. 44–45)

С винтовым креплением	металлический окрашенный	70131600	70131600	70131600	70131600	70131600	70131600
		MPC-131600	MPC-131600	MPC-131600	MPC-131600	MPC-131600	MPC-131600
	нержавеющая сталь	70133600	70133600	70133600	70133600	70133600	70133600
		MPC-133600	MPC-133600	MPC-133600	MPC-133600	MPC-133600	MPC-133600

Сменные фильтры (подробно на стр. 55)

Сменные фильтры	класс очистки G3	130316.M		130316.M		130316.M	
	класс очистки F5/M5		130510.M		130510.M		130510.M

*Параметры при эксплуатации с чистым фильтром. Для обеспечения указанных параметров необходима регулярная замена фильтров:

- Артикул [130316.M](#) Сменный фильтр, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- Артикул [130510.M](#) Сменный фильтр, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

Габаритные и установочные размеры, мм

Вентиляторы MF-177		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
10331321	MF-177.105	202	202	6,5	87	177	177
10333331	MF-177.105F5						
10321321	MF-177.126D24						
10323331	MF-177.126D24F5						
Решетка с фильтром MG-177		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
15301021	MG-177	202	202	6,5	30	177	177
15303031	MG-177F5						