

LED POWER SUPPLY

CATALOGUE 2025






**ELCOMTECH - бренд
премиального качества!
Продукция изготавливается с
применением уникальных
технологий и новейших материалов.
Главная цель компании сделать Hi-Rel
продукцию доступной для
общепромышленного применения.
Гарантия на продукцию до 10 лет.**

LPL15 Series



Dimensions (mm)

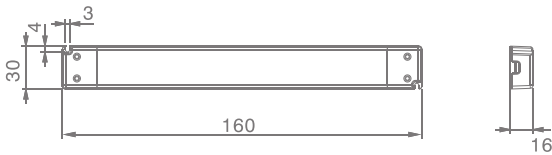

220-240V AC
Input Voltage

50/60Hz
Input Frequency

15/18W
Rated Power

- Safety standard: EN61347-1, EN61347-2-13,
- EMI standard: EN55015
- EMS standard: EN61547
- ERP: EU2019/2020
- Protection: Short Circuit/Overload/Over Voltage/Over Temperature
- 100% full load burn in test
- Auto restart after remove of fault conditions
- RoHS Compliance
- IP20



Constant Voltage

Model	Power (max.)	Input Voltage	Output Voltage	Output Current (max.)	Voltage Tolerance	Ripple (P-P)	Efficiency	Dimensions (LxWxH)
LPL15-V12-T20	15W	220-240V AC	12V	1.25A	± 5%	< 1%	88%	160x30x16mm
LPL15-V24-T20	18W	220-240V AC	24V	0.75A	± 5%	< 1%	88%	160x30x16mm

Constant Current

Model	Power (max.)	Input Voltage	Output Current	Output Voltage (max.)	Voltage Tolerance	Efficiency	Dimensions (LxWxH)
LPL15-C350-T20	15W	220-240V AC	350mA	25-42V	± 5%	88%	160x30x16mm
LPL15-C500-T20	15W	220-240V AC	500mA	17-30V	± 5%	88%	160x30x16mm
LPL15-C700-T20	15W	220-240V AC	700mA	12-21V	± 5%	88%	160x30x16mm