


Центрирующие вставки

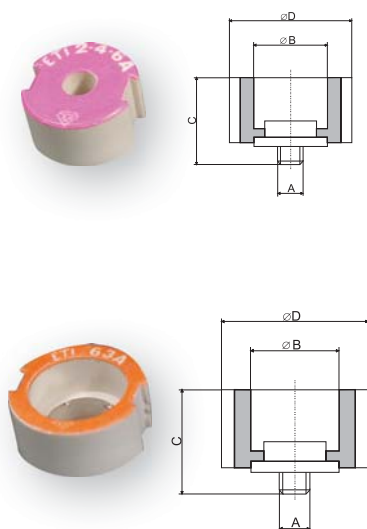

VD II для держателей E 27

I_n (A)	Цвет	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)			
					$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	$\varnothing D$
2	розовый	2342001	13	25/1500	3/16"	6,5	17	24
4	коричневый	2342002	13	25/1500	3/16"	6,5	17	24
6	зеленый	2342003	13	25/1500	3/16"	6,5	17	24
10	красный	2342004	11	25/1500	3/16"	8,5	17	24
16	серый	2342005	11	25/1500	3/16"	10,5	17	24
20	синий	2342006	11	25/1500	3/16"	12,5	17	24
25	желтый	2342007	11	25/1500	3/16"	14,5	17	24

VD III для держателей E 33

I_n (A)	Цвет	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)			
					$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	$\varnothing D$
35	черный	2343001	19	25/850	3/16"	16,5	17	30
50	белый	2343002	18	25/850	3/16"	18,5	17	30
63	медный	2343003	16	25/850	3/16"	20,5	17	30


Держатели предохранителей однополюсные

Номинальный ток
25, 63A

Применение - Держатели предохранителей типа D используются в распределительных щитах жилых, административных и промышленных объектов. Установка осуществляется как на монтажную панель с помощью винтов, так и на шину TH35.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U_N	500 V
Номинальный ток I_N	DII 25 A, DIII 63 A
Сечение подключаемых проводников	DII 1 - 10 мм ² , DIII 2,5 - 25 мм ²
Соответствие стандартам	PN-IEC 269, EN 60269, DIN VDE 0636


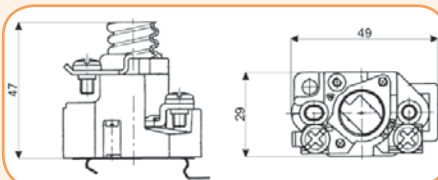


Держатели однополюсные DI

Тип	I_n (A)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)
EZV 25	25	2321001	E16	63	5/250
EZN 25	25	2321002	E16	66	5/250

Держатели однополюсные EZ

Тип	I_n (A)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)							
						A	B	C	D	E	F	G	
EZ 25A E27	25	2322001	E27	122	15/195	41	47	36	20	35	13	46	
EZ 63A E33	63	2323001	E33	175	15/180	45	56	45	20	36	14	58	

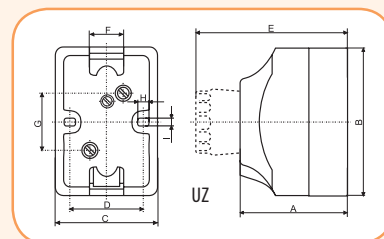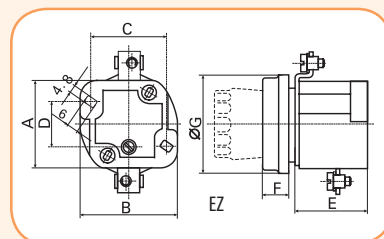


Держатели однополюсные UZ, UZN

Тип	I_n (A)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)									
						A	B	C	D	E	F	G	H	I	
UZ 25A E27	25	2322015	E27	200	10/190	56	80	41	33	82	20	46	4,5	4,5	
UZN 25A E27	25	2322024	E27	200	10/190	56	80	41	33	82	20	46	4,5	4,5	
UZ 63A E33	63	2323004	E33	452	6/78	57	100	66	48,8	81	46	31	8	6	

Держатели предохранителей


Держатели однополюсные TZ

Тип	I_n (A)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)						
						A	B	C	D	E	F	G
TZ	25	2322003	E27	185	24/192	26	50	53	13,5	14	M5	46
TZ	63	2323002	E33	368	10/100	31	58	64	16	18	M6	58

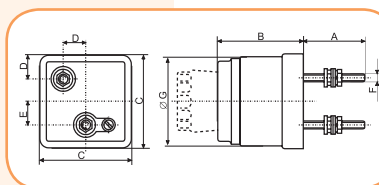

Держатель предохранителей UZ 750V - 1200V


Тип	I_n (A)	Код	Предохранитель	Вес (г)	Упаковка (шт.)
UZ 63/Z/750-1200V	63	D8353869	DIII	85	1



Держатели однополюсные EZN, EZV


Тип	Код	I _n (A)	Резьба	с крышкой	без крышки	монтаж на шину TH35	монтаж на винтах	Клеммы		Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)						
								Выход	Вход			A	B	C	D	E		
								⬆	⬇									
EZN 25-ZP	2322016	25	E 27	X		X			M5		M5	56	10/130	41	39	44	47	60
EZN 63-ZP	2323028	63	E 33	X		X			2xM5		2xM5	59	10/120	43	47	44	47	56
EZN 63-M6-ZP	2323023	63	E 33	X		X			2xM5		M6	80	10/120	43	47	44	47	56
EZV 25-ZP	2322017	25	E 27	X			X		M5		M5	77	10/130	41	39	44	47	60
EZV 63-ZP	2323029	63	E 33	X			X		2xM5		2xM5	75	10/120	43	47	44	47	56
EZV 63-M6-ZP	2323022	63	E 33	X			X		2xM5		M6	72	10/120	43	47	44	47	56
EZN 25®	2322009	25	E 27		X	X			M5		M5	68	15/195	41	39	44	47	60
EZN 63®	2323008	63	E 33		X	X			2xM5		2xM5	66	15/180	43	47	44	47	56
EZN 63-M6®	2323013	63	E 33		X	X			2xM5		M6	87	15/180	43	47	44	47	56
EZV 25	2322011	25	E 27		X		X		M5		M5	80	15/195	41	39	44	47	60
EZV 63	2323010	63	E 33		X		X		2xM5		2xM5	82	15/180	43	47	44	47	56
EZV 63-M6	2323020	63	E 33		X		X		2xM5		M6	80	15/180	43	47	44	47	56

* EZV - монтаж на винтах
EZN - монтаж на шину TH 35
ZP - защитная крышка

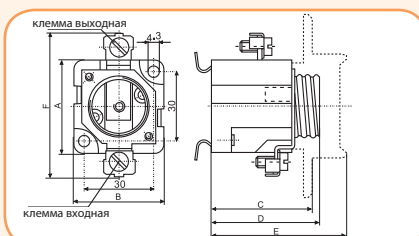

Держатель DII Comfort

Тип	I_n (A)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)
DII Comfort	25	2322040	E 27	137	3/105

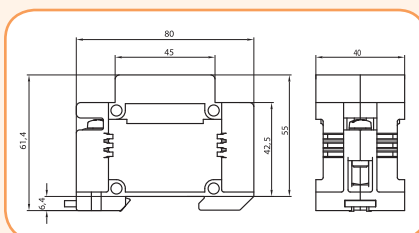



Держатель для воздушных линий

Тип	I_n (A)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)
FZ	25	2322007	E 27	750	1/22
FZ	63	2323006	E 33	1050	1/16

Габаритные размеры


Тип	I_n (A)	Размеры							
		ØA	B	ØC	D	E	F	ØG	H
FZ	25	61	14	104	118	90	50	7	20
FZ	63	70	21	114	120	130	58	7	21






Защитная крышка для держателей EZN ZP и EZV ZP

Тип	I _n (А)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)			
						A	B	C	D
EZN ZP/25, EZV ZP/25	25	2352001	E 27	16	30/390	40	24	10,8	80
EZN ZP/63, EZV ZP/63	63	2353002	E 33	12	30/360	49	21	9	80



Крышка предохранителя KD

Тип	I _н (А)	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)			
						A	B	C	D
K DI	25	2331001	E16	18	50/1300	23	35	10	26
K DII	25	2332003	E27	35	50/600	34	44	12	35
K DIII	63	2333002	E33	59	30/360	43	44	12	43




Крышка предохранителя K3

I_n (A)	Тип	Код	Резьба	Вес (г)	Упаковка (шт.)
63	K3/Z/750-1200V	D8353814	Z33	35	5

Держатели предохранителей трехполюсные

Держатели трехполюсные EZN/3, EZV/3

Тип	Код	I_n (A)	Резьба	с крышкой	монтаж на шину TH35	монтаж на винтах	Клеммы		Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)							
							Выход	Вход			A	B	C	D	E	F	ØG	H
EZN 25/3	2322025	25	E 27	x	x		M5	M5	352	4/60	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZV 25/3	2322026	25	E 27	x		x	M5	M5	346	4/60	41	121	44	47	60	30	4,3	50
EZN 63/3	2323016	63	E 33	x	x		2xM5	2xM5	488	6/42	43	148	44	47	56	32	4,3	62
EZV 63/3	2323017	63	E 33	x		x	2xM5	2xM5	484	6/42	43	148	44	47	56	32	4,3	62
EZN 63/3-M6	2323018	63	E 33	x	x		2xM5	M6	488	6/42	43	148	44	47	56	32	4,3	62
EZV 63/3-M6	2323019	63	E 33	x		x	2xM5	M6	484	6/42	43	148	44	47	56	32	4,3	62

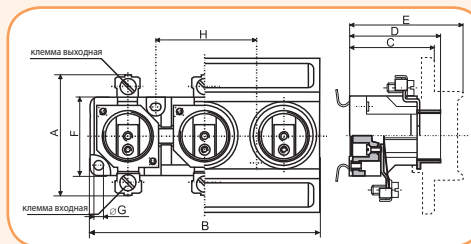


Держатели трёхполюсные EZN/3, EZV/3 -DELTA

Тип	I_n (A)	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)							
A	B	C	D	E	F	G	H					
EZN 25/3-DELTA*	25	2322036	410	8	106	106	48	1	45	52	86	
EZV 25/3-DELTA**	25	2322037	400	8	106	106	48	32	45	52	86	
EZN 63/3-DELTA*	63	2323043	590	8	127	130	54	/	45	52	85	
EZV 63/3-DELTA**	63	2323044	580	8	127	130	54	32	45	52	85	

** - Монтаж на панель с помощью винтов


* - Монтаж на шину TH 35

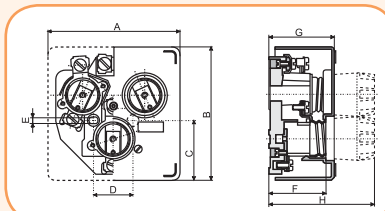

Держатели предохранителей

Защитная крышка для держателей EZN/3 ZP и EZV/3 ZP

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)			
A	B	C	D				
EZN, EZV 25/3 ZP	2352003	40	12/120	121	24	10,8	80
EZN, EZV 63/3 ZP	2353004	40	12/120	148	21	9	80




Держатель с защитной крышкой - DELTA

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Размеры (мм)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
T 25/3N*	2362003	460	4	106	106	48	/	/	45	52	86	97
T 63/3N*	2363003	660	4	127	130	54	/	/	45	52	85	97
T 25/3V**	2362004	450	4	106	106	48	32	5,2	45	52	86	97
T 63/3V**	2363004	650	4	127	130	54	32	5,2	45	52	85	97

Внимание!

* - Монтаж на шину TH 35


** - Монтаж на панель с помощью винтов



Защитная крышка к держателям EZN 25 и EZV 25 ZPG

Защитная крышка к держателям EZN 25 и EZV 25

Тип	Код	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ZPG 25	2352004	41	5/150



Защитная крышка ZPG 25 для защиты от непосредственного прикосновения к токоведущим частям под напряжением. Имеется возможность пломбирования. Предназначена для однополюсных держателей EZN 25 и EZV 25.



Таблица значений для предохранителей DI - DIII gG: потери мощности P_v , I^2t - перед разрывом "дуго", I^2t_c - после разрыва "дуго"

DI gG, DII gG

I_N	ΔP_v	I^2t lms	I^2t_{230V}	I^2t_{400V}	I^2t_{500V}
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
2	2,6	3,7	6,6	8,8	10,7
4	2,0	15,1	22	28	34
6	2,20	42	66	85	100
10	1,62	160	240	300	340
16	2,40	630	890	1060	1090
20	2,60	810	1200	1454	1620
25	3,40	1600	2400	3150	3450

DIII gG

I_N	ΔP_v	I^2t lms	I^2t_{230V}	I^2t_{400V}	I^2t_{500V}
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
35	3,60	3450	5200	6209	7200
50	5,70	6500	9750	1235	14500
63	6,90	11000	16500	2223	26500

DIII gG

I_N	ΔP_v	I^2t lms	I^2t_{230V}	I^2t_{400V}	I^2t_{500V}
A	W	A ² s	A ² s	A ² s	A ² s
80	7,54	14600	23000	28460	32500
100	8,80	28600	44000	56072	65000