

60X60X15 мм

JF0615-00 Серия





- **Рамка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Крыльчатка:** Пластик, паспорт UL94V-0
- **Диапазон скоростей:** $\pm 10\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Рабочее напряжение (В)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Входной ток (А)	Входная мощность (Ват)	Номинальный ток (А)	Шум (дБА)	Вес (грамм)
JF0615-5HR00	B, S	5	4.25 ~ 5.75	15.45	0.165	4500	0.25	1.25	0.26	30.5	45
JF0615-5MR00	B, S			13.58	0.140	4000	0.20	1.00	0.21	28.8	
JF0615-5L-00	B, S			11.86	0.107	3500	0.17	0.85	0.17	25.4	
JF0615-5E-00	B, S			9.82	0.081	3000	0.14	0.70	0.14	21.2	
JF0615-5V-00	B, S			8.39	0.059	2500	0.11	0.55	0.11	17.9	
JF0615B1UR00	2 B	12	10.2 ~ 13.8	18.87	0.220	5500	0.15	1.80	0.16	37.5	
JF0615B1S-00	2 B			17.16	0.200	5000	0.14	1.68	0.15	33.7	
JF0615-1H-00	B, S			15.45	0.165	4500	0.13	1.56	0.17	30.5	
JF0615-1M-00	B, S			13.58	0.140	4000	0.12	1.44	0.15	28.8	
JF0615-1L-00	B, S			11.86	0.107	3500	0.10	1.20	0.12	25.4	
JF0615-1E-00	B, S			9.82	0.081	3000	0.08	0.96	0.09	21.2	
JF0615-1V-00	B, S			8.39	0.059	2500	0.07	0.84	0.07	17.9	
JF0615B2UR00	2 B	24	20.4 ~ 27.6	18.87	0.220	5500	0.11	2.64	0.12	37.5	
JF0615B2S-00	2 B			17.16	0.200	5000	0.10	2.40	0.11	33.7	
JF0615-2H-00	B, S			15.45	0.165	4500	0.13	3.12	0.13	30.5	
JF0615-2M-00	B, S			13.58	0.140	4000	0.11	2.64	0.11	28.8	
JF0615-2L-00	B, S			11.86	0.107	3500	0.09	2.16	0.09	25.4	
JF0615-2E-00	B, S			9.82	0.081	3000	0.06	1.44	0.06	21.2	
JF0615-2V-00	B, S			8.39	0.059	2500	0.04	0.96	0.04	17.9	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Расшифровку кодов подшипников (7 позиция в парт номере вентилятора) смотрим в полной расшифровке парт номера.

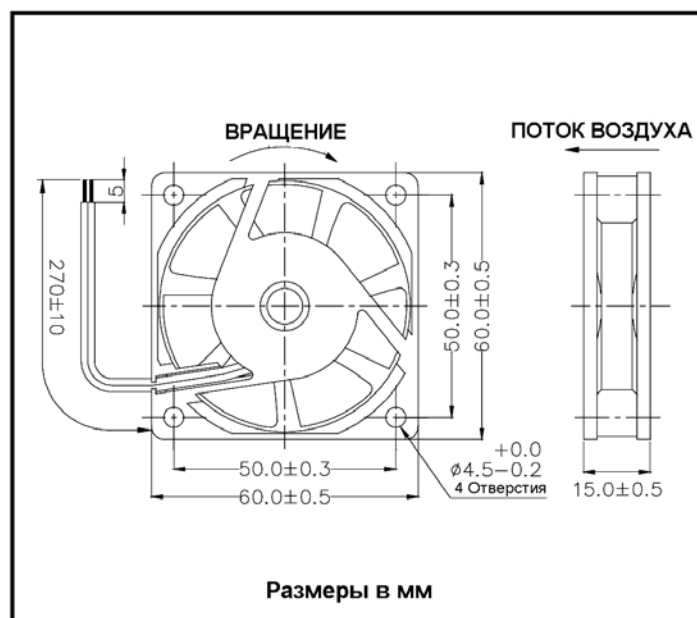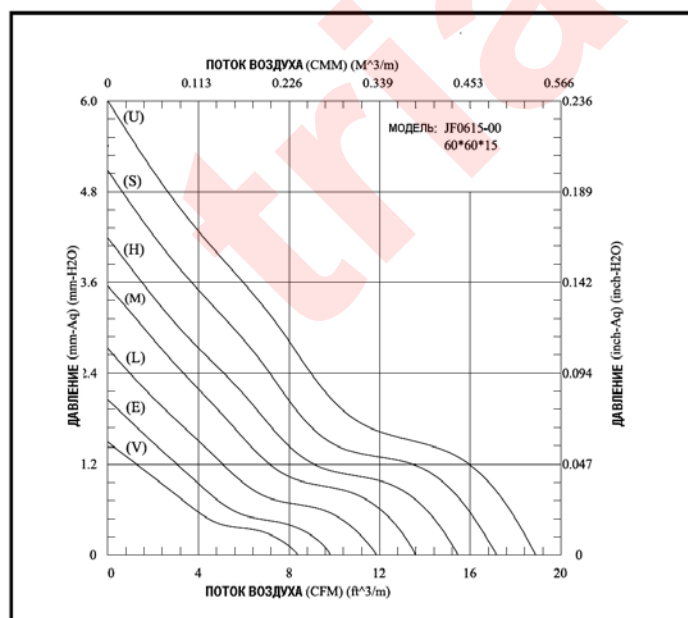

Техническая Информация

Парт Номер

