


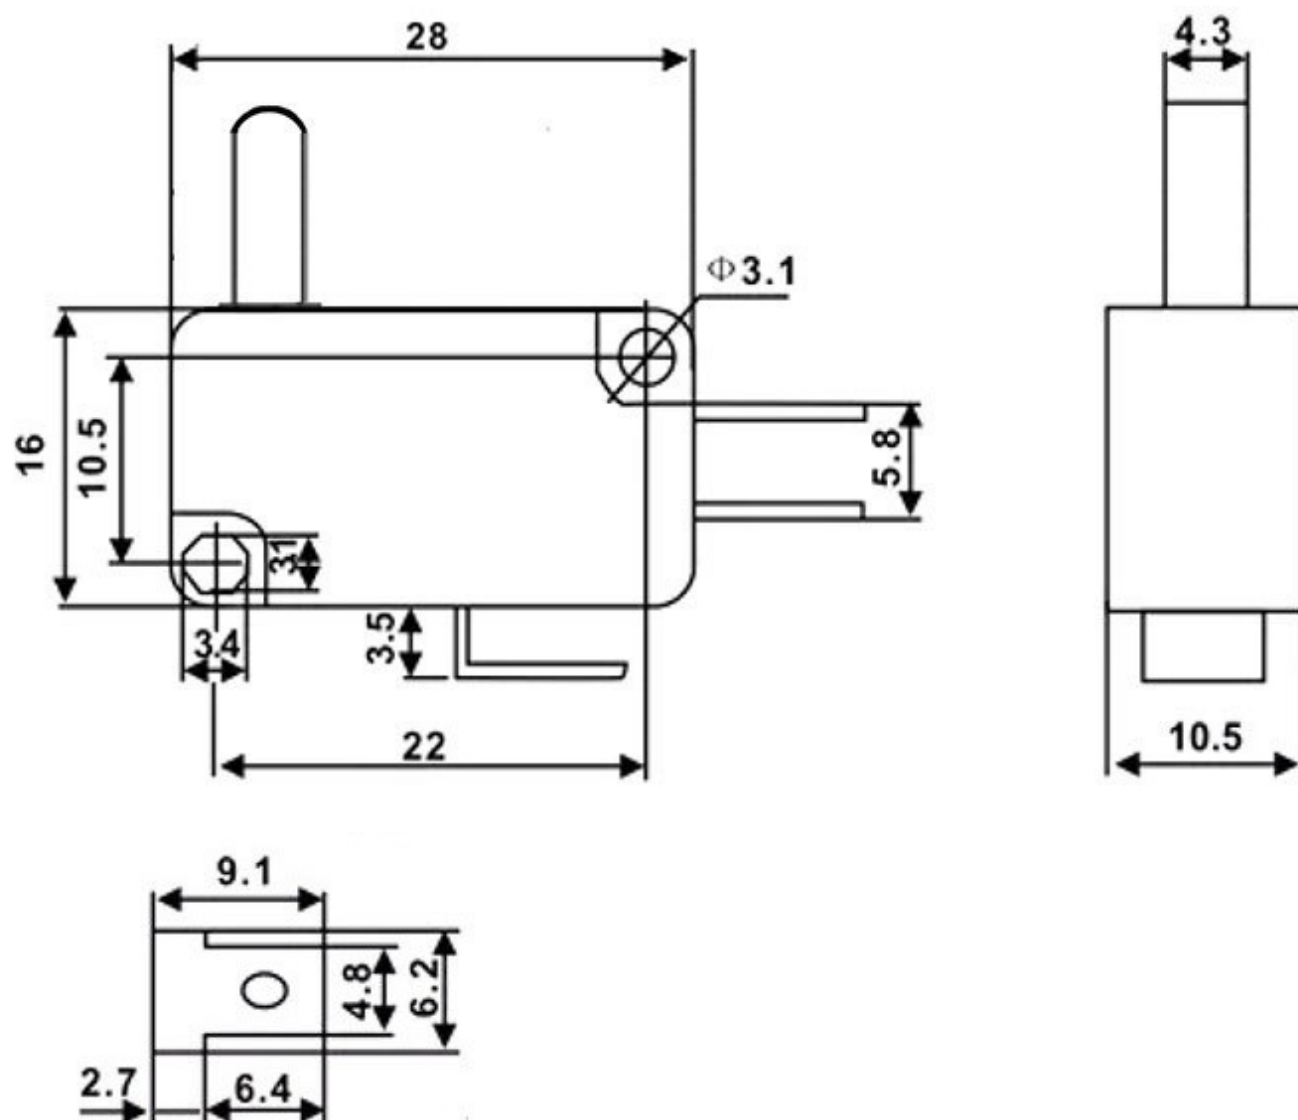

**Тип переключателя** Микропереключатель серии KW7 с удлиненным штоком

**Схема переключения** ON-(ON) 3P

**Номинальное напряжение, В АС:** 250/ 125

**Номинальный ток, А** 5

**Сопротивление изоляции, МОм, не менее** 100 (при  $U_{исп. dc}=500$  В)

**Контактное сопротивление, мОм, не более** 30

**Диэлектрическая прочность, В** 1000 (50 Гц, 1 мин.)

**Количество циклов коммутации (электро), не менее** 100000

**Операционная частота, не более, циклов/ мин.** 25 (электро)

**Диапазон рабочих температур, °C** -25...+85

**Высота, мм** 16 (корпус)

**Ширина, мм** 10,5

**Глубина, мм** 28

**Вес брутто** 7.13

**Транспортная упаковка: размер/кол-во** 52\*24\*27/2000