

Вентилятор с фильтром MF-092

109×109 мм

25–35 м³/час





Решетка с фильтром MG-092

109×109 мм




Габаритные и установочные размеры, мм

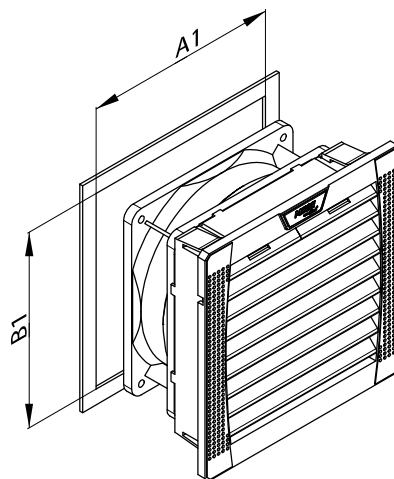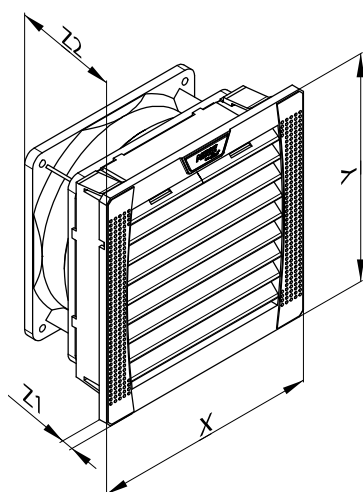

Замена фильтровального материала

Для замены фильтровального материала необходимо:

- Открыть крышку лицевой панели 1 Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Извлечь загрязненный фильтровальный материал 2 из фиксирующей рамки на лицевой панели Вентилятора (вентиляционной решетки).
- Установить новый фильтровальный материал. Убедиться, что фильтровальный материал уложен ровно, без зазоров.

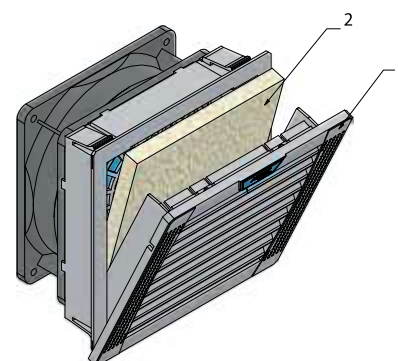

Технические характеристики

Артикул		10131121	10133131	10121121	10123131	15101021	15103031
Модель		MF-092.025	MF-092.025F5	MF-092.035D24	MF-092.035D24F5	MG-092	MG-092F5
Номинальное напряжение, В	(AC)	230	230	–	–	–	–
	(DC)	–	–	24	24	–	–
Номинальный ток, А		0.07	0.07	0.18	0.18	–	–
Номинальная мощность, Вт		13	13	4.3	4.3	–	–
Объем воздушного потока, м³/ч	свободный поток	25	25	35	35	–	–
	с фильтром G3*	20	–	28	–	–	–
	с фильтром F5/M5*	–	20	–	28	–	–
Степень защиты, IP		54	54	54	54	54	54
Класс очистки		G3	F5	G3	F5	G3	F5
Уровень шума, дБ		37	37	41	41	–	–
Тип подшипника		Качения	Качения	Качения	Качения	–	–

Защитный кожух серии MPC для повышения степени защиты до IP56 (подробно на стр. 44–45)

С винтовым креплением	металлический окрашенный	70111600	70111600	70111600	70111600	70111600	70111600
		MPC-111600	MPC-111600	MPC-111600	MPC-111600	MPC-111600	MPC-111600
	нержавеющая сталь	70133600	70133600	70133600	70133600	70133600	70133600
		MPC-113600	MPC-113600	MPC-113600	MPC-113600	MPC-113600	MPC-113600

Сменные фильтры (подробно на стр. 55)

Сменные фильтры	класс очистки G3	110316.M		110316.M		110316.M	
	класс очистки F5/M5		110510.M		110510.M		110510.M

*Параметры при эксплуатации с чистым фильтром. Для обеспечения указанных параметров необходима регулярная замена фильтров:

- Артикул [110316.M](#) Сменный фильтр, класс очистки G3 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)
- Артикул [110510.M](#) Сменный фильтр, класс очистки F5/M5 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

Габаритные и установочные размеры, мм

Вентиляторы MF-092		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
10131121	MF-092.025	109	109	4	62	92	92
10133131	MF-092.025F5						
10121121	MF-092.035D24						
10123131	MF-092.035D24F5						
Решетка с фильтром MG-092		X	Y	Z1	Z2	A1	B1
15101021	MG-092	109	109	4	19	92	92
15103031	MG-092F5						