



Щитовые электронагреватели со встроенным вентилятором и термостатом МНВ

0...+60 °C

400 Вт **Артикул 28230111**

600 Вт **Артикул 28330111**

1000 Вт **Артикул 28630111**



- Установка необходимой температуры осуществляется с помощью встроенного термостата с диапазоном от 0 до +60 °C
- Обеспечивают быстрый нагрев
- Степень защиты IP20
- Температурный предохранитель для защиты от перегрева в случае выхода вентилятора из строя
- Свободный поток воздуха вентилятора 160 м³/час
- Монтаж в горизонтальном положении
- Винтовые клеммы подключения
- Корпус: пластик UL94 V-0
- Монтаж на плату винтами M5 (винты M5 не входят в комплект поставки)
- Номинальное напряжение 230 В AC
- Тип электрического подключения: винтовой клеммник
- Рабочая температура: -45...+70 °C

Габаритные и установочные размеры, мм



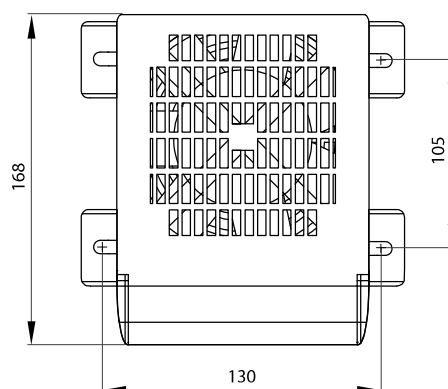


Схема подключения

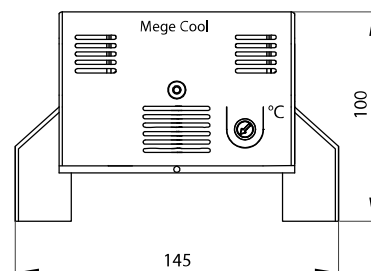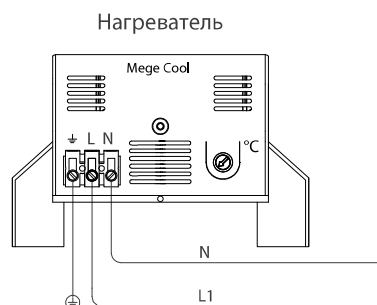

Технические характеристики

Модель	Артикул	Номинальное напряжение, В AC	Тепловая мощность, Вт	Пусковой ток, А	Диапазон регулировки, °C
МНВ-400	28230111	230	400	2,5	0...+60
МНВ-600	28330111	230	600	3,4	0...+60
МНВ-1000	28630111	230	1000	5,5	0...+60