


# Вентилятор осевой FJ22082MABD



Габаритные и установочные размеры, мм

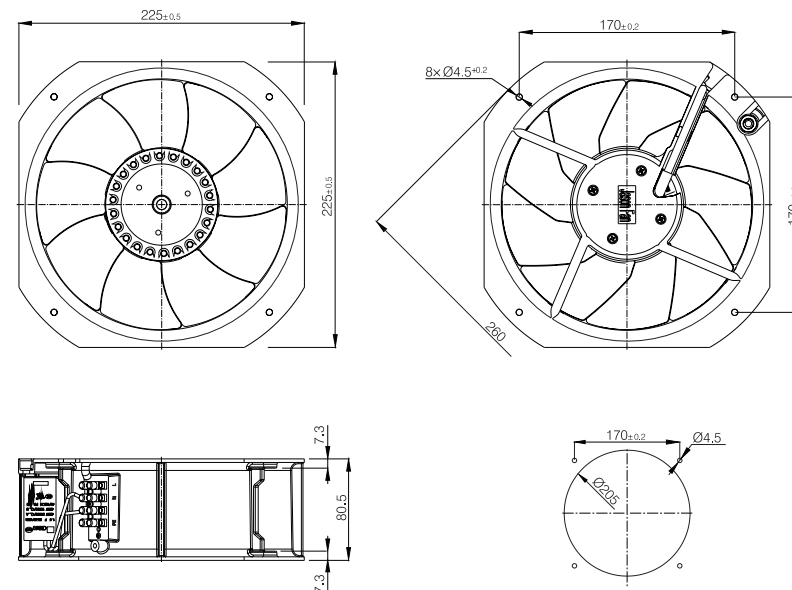

## Корпус

Литой, алюминиевый сплав, антикоррозионное покрытие

## Крыльчатка

Металл, антикоррозионное покрытие

## Диапазон рабочей температуры и влажности

-40°C ...+80°C , при влажности 0% - 95%

## Степень защиты

IP44

## Направление вращения лопастей

Против часовой стрелки, если смотреть сверху

## Способ подключения

Винтовой клеммник

## Технические характеристики

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Тип                      | FJ22082MABD |      |
| Двигатель                | M2E9201-AF  |      |
| Напряжение питания, В    | 230         |      |
| Частота, Гц              | 50          | 60   |
| Ток, А                   | 0,3         | 0,34 |
| Мощность, Вт +10% -20%   | 65          | 75   |
| Скорость, об/мин         | 2550        | 2750 |
| Производительность, м3/ч | 925         | 1010 |
| Статическое давление, Па | 100         | 120  |
| Уровень шума, дБ         | 59          | 61   |
| Тип подшипника           | Качения     |      |
| Корпус, мм               | 225x225     |      |
| Толщина, мм              | 80          |      |

## Аэродинамические характеристики

