



Щитовые электронагреватели с вентилятором МНР

100 Вт **Артикул 27520110**

150 Вт **Артикул 27620110**

200 Вт **Артикул 27720110**

250 Вт **Артикул 27820110**

400 Вт **Артикул 27920110**



- Обеспечивают быстрый нагрев
- Степень защиты IP20
- Нагревательная система PTC
- Производительность вентилятора 45 м³/час
- Монтаж в вертикальном положении при помощи винтов
- Клеммы Push-in
- Радиатор: анодированный алюминиевый профиль
- Пластиковые элементы конструкции UL94 V-0
- Монтаж на монтажную плату
- Номинальное напряжение 230 В AC
- Рабочая температура: -45...+70 °C

Габаритные и установочные размеры, мм



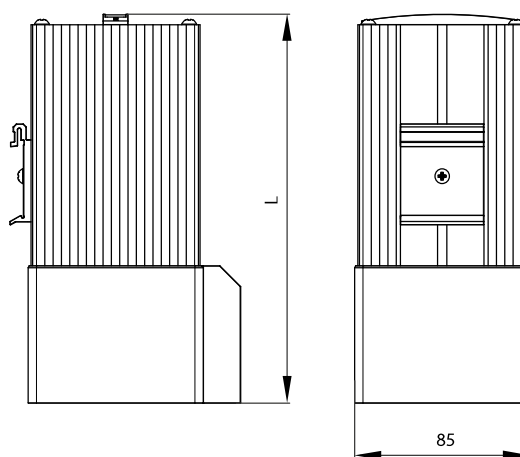


Схема подключения

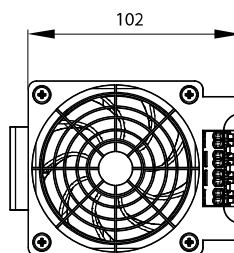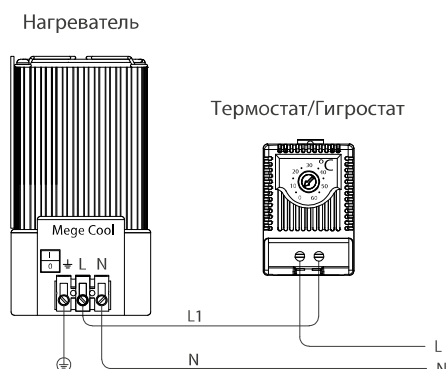

Технические характеристики

Модель	Артикул	Тепловая мощность, Вт	Пусковой ток, А	Высота (L), мм	Вес, кг
MNP-100T	27520110	100	0,44	130	0,77
MNP-150T	27620110	150	0,65	130	0,77
MNP-200T	27720110	200	0,87	130	0,77
MNP-250T	27820110	250	1,1	183	1,1
MNP-400T	27920110	400	1,8	216	1,4